

FIKSUOTOS KAMEROS **RITINIŲ PRESAS**



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

EUROPIETIŠKA KOKYBĖ – VISAME PASAULYJE

Nauja ritinių presų konstrukcija kurta remiantis vietine patirtimi. O ją papildo daugiau nei 60 metų gamybinė patirtis. Bei daugiau nei 350 000 klientų visame pasaulyje.

Mūsų ritinių presai: efektyvūs ir lengvai valdomi. Pagaminti Arc-lès-Gray (Prancūzija) patyrusių žemės ūkio ekspertų ir inžinierių komandos.



F4X0E




F441M



Susipažinkite su mūsų nauju fiksuotos kameros ritinių presų asortimentu. Visai nesvarbu, ar jūs norite įmantrios, ar paprastos mašinos, dabar galite turėti tokį ritinių presą, kuris tobulai tiks jums ir jūsų poreikiams.

TURINYS

Kokybė ir patikimumas	4
Asortimentas ir galimybės.....	6
F441R.....	8
F441M ir F441R modelių apžvalga	10
C441R.....	12
F441M	16
F440E ir F450E	18
„PowerGard™ Protection“ planai	20
Pašarų pakavimo sprendimai.....	21
Specifikacijos	22

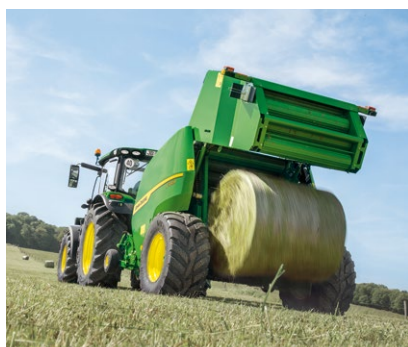

F441R



C441R

NERIBOKITE SAVO LŪKESČIŲ

KOKYBĖ IR PATIKIMUMAS



Mes nepaliaujame tobulinti savo technikos, todėl garantuojame, kad presai bus pasiruošę bet kokiems iššūkiams. Pasiruoškite vienam iš produktyviausių ir pelningiausių presavimo procesų šiandieninėje rinkoje.



DAUGIAU NAŠUMO

- Didelio našumo tiekimo sistema
- Iki 210 AG siekianti įrenginio galia
- 40 sūk./min. vyniojimo svirties greitis



MAŽIAU PRASTOVŲ

- Puikiai tinka bet kokiems pasėliams
- Unikali atkimšimo sistema
- Minimalus techninės priežiūros poreikis, nesudėtingas montavimas



DAR PATVARESNIŠ

- Dideli, optimaliai užsandarinti guoliai
- Išlieta T formos pavarų dėžė su paprastu varomuoju velenu
- Aukštos kokybės medžiagos: plieniniai „Hardox®“ rotorius dantys



DAR DIDESNI RITINIAI

- 1,21 m pločio kamera
- Keičiamas ritinių skersmuo – nuo 1,25 iki 1,50 m
- Itin didelis ritinių tankis – reguliuojamas



DAR GERESNĖ PASĖLIŲ KOKYBĖ

- 40 ar 80 mm tarpai tarp peilių
- Atskirai apsaugoti, dvigubi grūdinti peiliai
- Itin mažas dirvos slėgimas ir tankinimas

NAŠUMAS × PATVARUMAS = MAŽIAUSIA RITINIO KAINA

ASORTIMENTAS IR PASIRINKIMAI

Nesvarbu, ar teikiate ritinių jrišimo paslaugas klientams, ar ruošiate pašarus sau, visuomet siekiate aukščiausios kokybės už mažiausią įmanomą kainą. Visi mūsų ritinių presai sukurti būtent tam! Dėl optimizuoto masės srauto, visuose mūsų modeliuose užtikrinamas didelis darbinis greitis ir maksimalus našumas. Dėl tvirtos jų konstrukcijos ir geros reputacijos, šios mašinos yra puiki investicija, kuri greitai nenuvertės. Įvertinus visa tai, su „John Deere“ jūs pasieksite mažiausią įmanomą vieno ritinio kainą.



Našumas



Šiaudai



Šienas



Silosas



Visos šios mašinos atitinka aukščiausius kokybės ir patikimumo standartus, nes yra „John Deere“. Išsirinkite tą, kuri jums geriausiai tinka.



F440E IR 450E

Paprasti naudoti ir ekonomiški. Patvarūs ir kompaktiški.

- Tinkami naudoti reguliariai
- Investicijas atitinkanti kokybė
- Geriausia naudoti pjaunant sausus augalus



F441M

Pritaikyta įvairių rūšių pašeliams. Efektyvus veikimas.

- Universalus ir tinka naudoti taip dažnai, kaip reikia
- Aukštos kokybės konstrukcija
- Įvairių rūšių augalų presavimas
- Platus ritinių kamerų asortimentas



F441R

Didelis našumas. Patvari konstrukcija.


- Skirtas naudoti dideliems kiekiams
- Geriausi techniniai duomenys
- Puikiai tinka visiems pašeliams presuoti



C441R

Didelis našumas. Efektyvi vyniojimo sistema.

- Vienašė arba tandeminė važiuoklė
- Tvirti ir patvarūs komponentai
- Patikimumas
- Sukurta našiam darbui

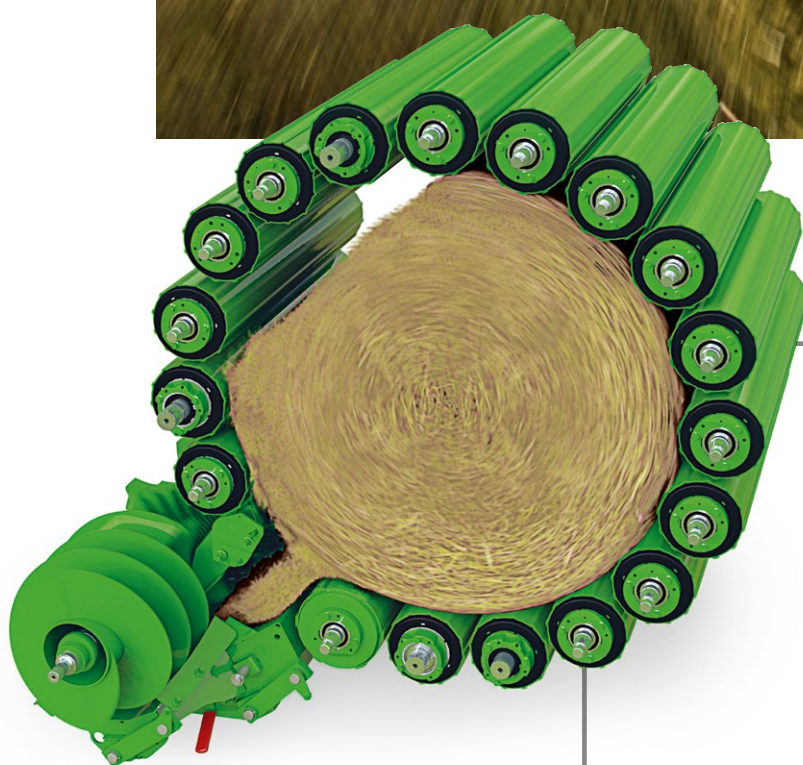

Didelis našumas: dideli, 50 ir 55 mm, dviejų eilių guoliai užtikrina ilgesnį jūsų ritinių preso tarnavimo laiką.



EKONOMIŠKA KAMERA

Kameroje yra 18 volų, pagamintų iš aukštos kokybės plieno; kiekvienas jų turi po 12 briaunų. Tiek ritinių masės tankį, tiek jų skersmenį galima nustatyti sėdint kabinoje per „ISOBUS“ jungtį.




AUKŠČIAUSIOS KLASĖS RITINIAI

F441R




Jei ieškote galingo ir našaus preso – turime kaip tik tai, ko jums reikia. F441R demonstruoja puikius rezultatus, kai presavimo daug ir jį reikia atlikti greitai. Tvirta preso konstrukcija kartu su legendiniu „John Deere“ patikimumu garantuoja nepralenkiamą našumą. Profesionaliau negali būti.

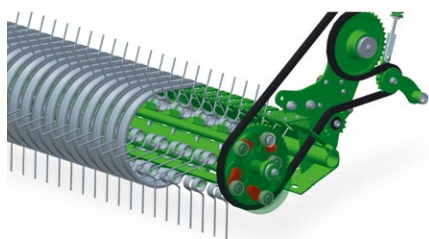

DIDESNIS NAŠUMAS

Patys reikliausieji gali rinktis papildomą penkių pirštų eilių 2,20 m rinktuvą, kuriame sumontuoti 6 mm skersmens pirštai ir nerūdijančiojo plieno šalintuvai.

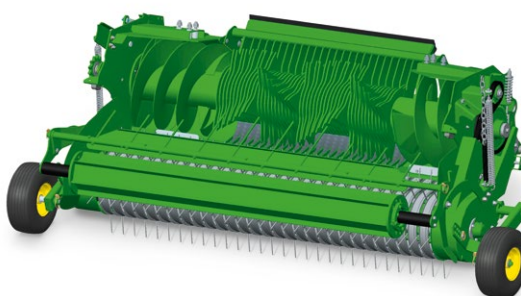

VISKAS „PREMIUM“ KLASĖS

Rinkitės iš didelio pajėgumo „Premium“ klasės rotorių su „Hardox®“ pirštais ir 13 arba 25 peiliais, įvairiais peilių rinkiniais ir tarpais nuo 40 iki 80 mm.

AUKČIAUSIUS STANDARTUS ATITINKANTI ĮRANGA

F441M IR F441R

Tai jūsų galimybė pasinaudoti pramonėje pirmaujančios ritinių presavimo technologijos greičiu ir patikimumu. Šiuose ritinių presuose gausu geriausių komponentų ir funkcijų.



1 | TIEKIMO SISTEMA

Platūs, galingi ir didelio našumo rinktuvai leis greičiau supresuoti dideles pradalgės.

2 | NULEIDŽIAMAS DUGNAS

Automatinis atkimšimas. Platus ir per visą plotį nuleidžiamas dugnas lengvai išvalo net ir didžiausius kamščius.

3 | RITINIŲ KAMEROS DYDIS

1,21 m pločio kameroje ritinio skersmuo reguliuojamas nuo 1,25 iki 1,35 m, todėl galima užtikrinti maksimalų ritinio svorį.

6 | PAPRASTESNĖ VAROMOJI SISTEMA


Integruota transmisija ir „T“ formos pavarų dėžė generuoja iki 210 AG, todėl važiuojant lauku net ir sudėtingomis sąlygomis išlaikomas pastovus greitis.

7 | TINKLELIO SISTEMA


Tinklelio ruloną paprasta įdėti ir pakeisti vos per kelias minutes be jokių įrankių.

8 | PADANGOS


Didelio pravažumo padangos mažiau spaudžia dirvą ir nepažeidžia jos.



„RotoFlow HC Premium“ – įvairiems pasėliams pritaikytas tiek tuvas



„MaxiCut™ HC Premium“: 13 ar 25 peilių versijos



Nuleidžiamas dugnas automatiškai atkempša sistemą

4 | UNIVERSALI RITINIŲ KAMEROS TECHNOLOGIJA

Galima rinktis su konvejerine sistema arba su 17 (pasirinkus F441M modelį) ar 18 (pasirinkus F441R modelį) 12 briaunelių turinčių volų.

5 | ITIN TVIRTOS MEDŽIAGOS

Specialios aukštos kokybės medžiagos, pavyzdžiui, „Hardox®“ pirštai, dideli guoliai ir patobulinti plieniniai volai, užtikrina išskirtinį patikimumą.

9 | PAPRASTA VALDYTI

Pastangų nereikalaujantis ritinio išmetimas su „Baler Automation -Select“ funkcija. Be to, „Baler Automation“ sustabdo traktorių, todėl ritiniai išmetami daug sklandžiau.

10 | DIDELIO TANKIO RITINIAI

Mūsų presų suformuoti ritiniai yra tankūs ir išlaiko savo formą net po kelių pervežimų.

TVIRČIAU. GREIČIAU. IR ATLIKTA.

C441R

Pavadinkime tai visišku supresavimu. Įspūdingas „Premium“ klasės autonominio preso F441R ir „John Deere“ stalinės transportavimo sistemos (TTS) tandemas kompaktiškame ritinių prese.



1 | TIEKIMO SISTEMA

Galingi, itin našūs 2,2 m pločio tiektuvai leis greičiau supresuoti dideles sąvalkas.

2 | NULEIDŽIAMAS DUGNAS

Automatinis atkimšimas. Viso pločio nuleidžiamas dugnas lengvai pašalina net didžiausius kamščius neišlipant iš traktoriaus kabinos.

3 | RITINIŲ KAMEROS DYDIS

1,21 m pločio kameroje ritinio skersmuo reguliuojamas nuo 1,25 iki 1,35 m, todėl galima užtikrinti maksimalų ritinio svorį.

4 | PAPRASTESNĖ VAROMOJI SISTEMA

Integruota transmisija ir „T“ formos pavarų dėžė generuoja iki 210 AG, todėl važiuojant lauku net ir sudėtingomis sąlygomis išlaikomas pastovus greitis.

5 | LABAI TVIRTAS

Penkios rinktuvo pirštų eilės ant užsandarintų rutulinių guolių, aukštos kokybės deimantinės grandinės, „Hardox®“ rotorius pirštai - visa tai užtikrina ilgą komponentų tarnavimo laiką.

6 | TTS

Net kalvotoje vietovėje stalinė transportavimo sistema užtikrina veiksmingą ritinių perdavimą, nepažeidžiant jų formos.

7 | RIŠIMAS PLĖVELE

Pasitelkdami ultragarsinius jutiklius, kamerą ir ritininę sankabą, sukūrėme itin patikimą rišimo plėvele sistemą, kuri ženkliai sumažina prastovas. Itin paprasta pereiti nuo rišimo plėvele į rišimą tinkleliu, todėl garantuojamas maksimalus našumas.

8 | PADANGOS

Nepriklausomai nuo to, ar jums reikalinga vienaasė ar tandeminė važiuoklė, galėsite pasirinkti padangas, su kuriomis jūsų mašina neviršys 3 m pločio.

9 | GREITA IR PATOGU

Su mūsų modernia rulonų laikymo sistema netruksite pakeisti pasibaigusią plėvelę. O dėl pakeliamų durių patogiai pasieksite visus techninės priežiūros taškus.

10 | SPARČIAI VYNIOJANTI SVIRTIS

Vyniojimo sistema, atliekanti 40 sūkių per minutę, gali suriši iki 92 ritinių per valandą.



**YRA IR SU
VIENA AŠIMI**



SPARTUS DERLIAUS ĖMIMAS

C441R



„John Deere“ ritinių presai be didelio našumo taip pat išsiskiria sparčiu vyniojimu, paprastu ISOBUS valdymu bei greitu plėvelės pakeitimu. Rezultatas: daugiau ritinių per dieną dėl didelio našumo „John Deere“ stalinės transportavimo sistemos.

Kai komfortas ir našumas dirba išvien. Plėvelės ritinį pakeisti itin paprasta, todėl sutaupysite laiko kaskart, kai prireiks pakeisti abu plėvelės ritinius.





ITIN SPARTUS VYNIOJIMAS

Tiesiog nustatykite norimą sluoksnių skaičių ir atsipūskite kabinoje. Vos 37 sekundės išmetimui, suvyniojimui ir ritinio nuleidimui ant žemės!



Elektroninis rišimo plėvele modulis naudoja kelis tinklelio sistemos komponentus, todėl daug paprasčiau pereiti nuo rišimo plėvele į rišimą tinkleliu. Sistema optimizuota darbui su „John Deere XtraCover™“ rulonais.



PUIKIAI TINKA VISŲ TIPŲ PASĖLIAMS

F441M





Mūsų F441M yra funkcionalus, patikimas ir daugeliui kultūrų tinkamas presas. Šis presas puikiai tinka, kai apkrova yra vidutinė arba darbus reikia atlikti greitai ir per tam tikrą laiką.




NAŠUMO PAGRINDAS

Galimi 2 m arba 2,2 m pločio rinktuvai.
Kumštelinis velenas lengvai susitvarkys net
ir su plačiomis ir tankiomis pradalgėmis.

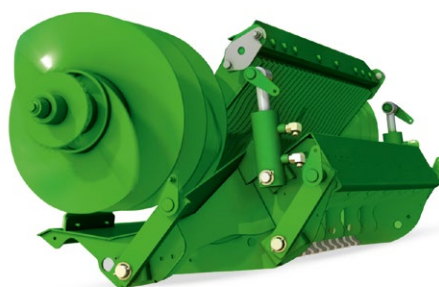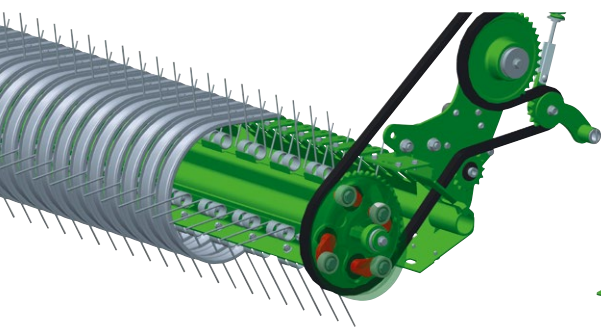

Pasirinktinai įsigyjama atkimšimo sistema su per visą plotį nuleidžiamu dugnu pašalina užsikimšimus net konvejerinėse sraigėse.

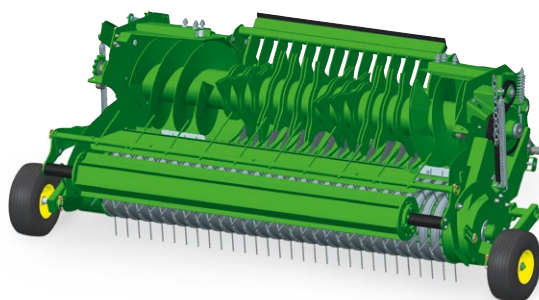

Rūdims atsparūs cinkuoti rinktuvai su „Hardox®“ kreiptuvais papildomam patvarumui užtikrinti.




VALDYKITE PROCESUS

Nuo standartinio vyniojimo tinkleliu ir špagatu („BaleTrak™ Easy“) iki visiško ritinių valdymo su „BaleTrak™“ monitoriumi.

TURĖKITE TAI KO REIKIA

Kad formuotumėte jums reikalingo svorio ritinius, galite rinktis iš dviejų paskirčių 1,21 m pločio kamerų.

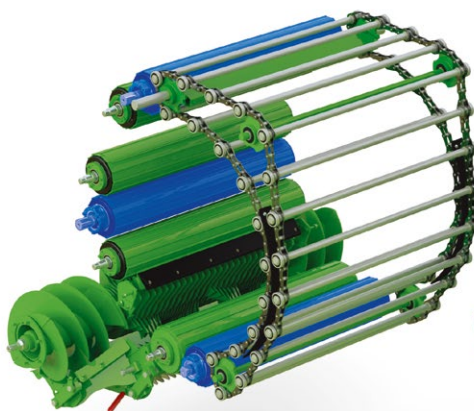

„Multi-Crop“ konvejerio sistema



Silosui presuoti labiausiai tinka volai su 12 briaunelių

TVIRTI IR LENGVAI PRIŽIŪRIMI

F440E IR F450E



Mūsų F440E ir F450E presai yra ekonomiškai, paprastos ir labai tvirtos konstrukcijos. Jie pravers smulkius ūkius turintiems ūkininkams, kurie patys pjauna pašarus, arba kaip atsarginė mašina atliekant stambesnius darbus. Galite rinktis vyniojimo špagatu ar tinkleliu sistemą, kuri formuoja 1,2 m (F440E) arba 1,5 m (F450E) skersmens ritinius, ir standartinius 1,5 m arba pasirinktinai įsigyjamus 1,9 m rinktuvus, kai norima apdoroti didesnes pradalges.



SUMANUS SPRENDIMAS

Įjungiate valdymo skydą. Palaukiate signalo ir „stop“ lemputės Pasirenkate naudosite špagatą ar tinklę. Ir atlikta.





Du skirtingi kameros dydžiai reiškia, kad galite formuoti labai tankius 1,20 arba 1,50 m skersmens ritinius.



GERIAUSIA NUO PRADŽIOS IKI GALO

Mūsų aukščiausios klasės tiekimo sistemą galite rinktis su 1,50 m arba 1,90 m pločio rinktuvais, kuriais galėsite greičiau supresuoti ir itin gausias pradalgas, o sistema mažiau kimšis. Tiek vyniojimo tinkleliu, tiek špagatu sistemos suformuoja vienodus, tvarkingus ritinius.

FIKSUOTOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS

„POWERGARD™ PROTECTION“ PLANAI

„POWERGARD™“

BŪSENA: APSAUGOTA



„PowerGard™“ papildomos priežiūros paketai* leidžia tiksliai apskaičiuoti savo techninės priežiūros išlaidas ir apsaugo nuo nenumatytų remonto išlaidų. Tiesiog mokėsite pastovų mokestį už norimą apsaugos lygį. „PowerGard™ Protection Plus“ sutartis taip pat apima kasmetę jūsų ritininio preso „Expert Check“ patikrą.

POWERGARD™ MAINTENANCE

Apima planinę techninę priežiūrą, naudojant tik originalias „John Deere“ dalis.

POWERGARD™ MAINTENANCE

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Apima kone visus komponentus – nuo diržų ir žarnelių iki rinktuvo pirštų.

*Tik tam tikrose įgaliotose prekyvietėse. Reikalingas techninės priežiūros planas.



RITINIŲ VERTĖS DIDINIMAS

PAŠARŲ PAKAVIMO SPRENDIMAI

„John Deere“ pašarų pakavimo priemonės ne tik padidina jūsų preso našumą, bet ir suteikia jūsų ritiniams pačią geriausią apsaugą.



XTRACOVER™

„XtraCover™“ specialiai sukurta darbui su C441R rišimo plėvele sistema. Dėl 1380 mm pločio užtikrinama puiki rulono kraštų apsauga ir patogus rulono atplėšimas. Taip pat ji yra visiškai perdurbama.

XTRANET™

Suformuokite daugiau ritinių mažesnėmis sąnaudomis. Tvirtas, ilgas ir platus – sukurta specialiai jūsų presui.

„COVEREDGE™“ – UNIKALI APSAUGA

Išskirtinė kraštų apsauga. Tinklelis uždengia ritinio kraštus ir neleidžia susidaryti „gumbams“.

XTRAFILM™ STRETCHWRAP

Tvirtai laikosi ir ilgiau apsaugo jūsų ritinius. „XtraFilm™“ orui nelaidi plėvelė veiksmingai apsaugo pašarus nuo neigiamo UV spindulių poveikio ir yra itin atspari pradūrimui ir plėšimui.

SPECIFIKACIJOS

	F440E*	F450E*	F441M
RITINIAI			
Skersmuo (m)	1,20	1,50	1,25-1,35
Plotis (m)	1,20		1,21
RINKTUVAS			
Plotis (m)/(DIN plotis)	1,90 m (1,79 m DIN)		2,00 m (1,86 m DIN)
	–		Pasirinktinai 2,20 m (2,12 m DIN)
Pirštų strypas	4 pirštų strypai; krumpliaratinė konstrukcija; galima reguliuoti padėtį		4 pirštų strypai; krumpliaratinė konstrukcija; cinkuoti šalintuvai
Pašarų kompresorius	Kompresoriaus virbai		Kompresoriaus skydas (2,00 m arba 2,20 m) arba volo pertvara (2,00 arba 2,20 m)
Matavimo ratukai	Pneumatiniai, fiksuoti, 7 padėčių		Pneumatiniai, fiksuoti arba pasisukantys (įsigijama atskirai)
ROTORIAUS TIEKTUVAS			
Tipas	Šakės		„Rotoflow HC Premium“ (be peilių)
	–		„MaxiCut™ HC 13 Premium“
Peilių skaičius	–		13
Peilių komplektas	–		0-13
Atkimšimo sistema	–		„RotoFlow HC Premium“: dugno nuleidimas veržliarakčių arba viso dugno nuleidimas
	–		„MaxiCut™ HC 13 Premium“: viso dugno nuleidimas
RITINIO FORMAVIMO KAMERA			
Tipas	2 rumbuoto paviršiaus volai ir 41 juostos konvejeris		„Multicrop“: 7 rumbuoto paviršiaus (3 sustiprinti) volai ir galinis konvejeris su 32 sutvirtintais skersiniais
	–		„Silage Special“: 17 rumbuoto paviršiaus volų (4 sustiprinti)
Ritinio išmetimas	Ritinio išmetimo mechanizmas (bazinis)		Rampa (papildoma įranga)
Traktoriaus „Baler Automation“	–		–
VYNIJIMAS TINKLELIU			
Vyniojimo tinklelio sistema	Pasirenkama. Galima reguliuoti po 0,5 pasukimo.		Standartinis
Talpa	1 rulonas		2 tinklelio rulonai standartinėje komplektacijoje
Suderinama su „CoverEdge™“	Nėra		Yra
RIŠIMAS PLĖVELE			
Rišimas plėvele	Nėra		Nėra
Talpa	–		–
VYNIJIMAS RAIŠČIU			
Vyniojimo špagatu sistema	Pastovus valdymas rankenėle		Nėra
Talpa	4 špagato ritės		–
GALIOS TIEKIMO VELENAS			
GTV greitis	540 sūkių per minutę		540 sūkių per minutę
	–		–
GTV apsaugos ir našumas	Transmisija apsaugota nukerpamu varžtu (standartinė apsauga).		Krumpliaratinė sankaba - 102 kW 540 sūk./min. GTV,
MONITORIAI			
Tipas	Valdymo pultas. Rišimo paleidimo valdymas		„BaleTrak™ Easy“ arba „BaleTrak™“
	–		–
	–		–
	–		–
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA			
Automatinis grandinės tepimas	Pasirenkama		Standartinis
Sutepimo blokas	–		–
Automatinė sutepimo sistema	–		–
Pailgintas GTV sutepimo intervalas	–		Standartas
VYNIJIMO SISTEMA			
Ritinių perdavimas	–		–
Vyniojimo svirtys	–		–
Nutrūkusios plėvelės jutiklis	–		–
Išmetimo režimas	–		–
Plėvelės talpa	–		–
PADANGOS			
Padangų dydis	11,5/80-15,3, 400/60-15,5		15/55-17, 16/70-20 („Chevron“ raštas), 500/55-20, 500/50-17
MINIMALIOS GALIOS REIKALAVIMAI			
kW / AG	37/50		56/75

* Gali būti prieinamas ne visose šalyse. Kreipkitės į vietinį atstovą.

F441R	C441R	
1,25-1,35	1,25-1,35	
1,21	1,21	
2,00 m (1,86 m DIN)	2,20 m (2,12 m DIN)	
Pasirinktinai 2,20 m (2,12 m DIN)	–	
5 pirštų strypai; krumpliaratinė konstrukcija; nerūdijančiojo plieno šalintuvai	5 pirštų strypai; krumpliaratinė konstrukcija; nerūdijančiojo plieno šalintuvai	
Prispaudimo ritinėlis	Prispaudimo ritinėlis	
Pneumatiniai, fiksuoti arba pasisukantys (įsigyjama atskirai)	Pneumatiniai, fiksuoti arba pasisukantys (įsigyjama atskirai)	
„MaxiCut™ HC 13 Premium“	„MaxiCut™ HC 13 Premium“	
„MaxiCut™ HC 25 Premium“	„MaxiCut™ HC 25 Premium“	
13 arba 25	13 arba 25	
HC13: 0-13. HC25: 0-12-13-25	HC13: 0-13. HC25: 0-12-13-25	
–	–	
Viso dugno nuleidimas	Viso dugno nuleidimas	
18 rumbuoto paviršiaus ritinėlių (2 sustiprinti, 2 tvirtosios konstrukcijos)	18 ritinėlių su 12 briaunų (2 sustiprinti, 2 tvirtosios konstrukcijos)	
–	–	
Rampa (papildoma įranga) „Baler Automation - Select“ parinktis su ISOBUS	–	
Standartas su ISOBUS	Standartinis	
Standartas	Standartas	
2 tinkelio rulonai standartinėje komplektacijoje	2 tinklo rulonai (standartas) ir galimybė pridėti 1 papildomą ruloną	
Yra	Yra	
Nėra	Papildoma įranga - gamyklinė arba įsigyjama vėliau	
–	2 tinkelio rulonai (standartas) ir galimybė pridėti 1 papildomą ruloną	
Nėra	Nėra	
–	–	
540 sūkių per minutę	540 sūkių per minutę	
1 000 sūkių per minutę su „MaxiCut™ HC25“ (standartinė įranga), su „MaxiCut™ HC13“ (papildoma įranga)	1 000 sūkių per minutę su „MaxiCut™ HC25“ (standartinė įranga), su „MaxiCut™ HC13“ (papildoma įranga)	
Krumpliaratinė sankaba - 124 kW 540 sūk./min. GTV, 157 kW 1 000 sūk./min. GTV	Krumpliaratinė sankaba - 124 kW 540 sūk./min. GTV, 157 kW 1 000 sūk./min. GTV	
„BaleTrak™+“ standartinė įranga su „MaxiCut™ HC13“	G5™ universalus monitorius standartinėje komplektacijoje	
1100 modelio padargo ekranas ir G5™ universalus monitorius (pasirinktinai) Standartinė įranga su „MaxiCut™ HC25“ ISOBUS jungtį turintis presas	–	
–	Nėra pasirenkamo monitoriaus	
Su ISOBUS jungtį turinčiu presu negali būti naudojamas joks atskirai įsigyjamas monitorius.	–	
Standartas	Standartas	
Standartas	–	
Kasečių sistema arba atskirai įsigyjamas bakas ir ISOBUS jungtis	Kasečių sistema (standartinė) arba atskirai įsigyjamas bakas ir ISOBUS jungtis	
Standartas	Standartas	
–	Optimalaus greičio stalinio transportavimo sistema	
–	2 svirtys, optimizuoto greičio (iki 40 sūk./min.)	
–	Standartas	
–	Automatinis arba rankinis (4 režimai, 3 greičiai). Guminis kilimėlis arba ritinio pakėlimo mechanizmas (įsigyjama atskirai)	
–	Du 750 mm rulonai ant vyniojimo svirčių ir 10 rulonų saugykla	
16/70-20 („Chevron“ raštas), 500/55-20, 520/55R22,5, 600/50R22,5	Viena ašis: 600/55R22,5, 750/45R22,5	Tandeminė ašis: 500/45-22,5, 620/40R22,5
75/100	82/110	

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Gali būti, kad pagalbos prireiks čia ir dabar. Jei reikia patarimo, išspręsti problemą ar atsarginės dalies, susisiekite su mumis. Mūsų gamykloje apmokyti specialistai pasiruošę jums padėti ir tam naudoja tik originalias „John Deere“ detales ir gaminius.



48 - 2910



UAB „DOJUS agro“
Prekybos ir aptarnavimo centras
Juodonių k., Babtų sen., LT-54336 Kauno r. sav.
Tel. 8~37 750 260, faks. 8~37 750 261
www.dojusagro.lt www.johndeere.lt
info@dojusagro.lt

Ši informacija surinkta platinti po visą pasaulį. Nors yra pateikiama bendra informacija, paveikslėliai ir apibūdinimai, kai kurios iliustracijos ir tekstai gali būti susiję su finansais, kreditais, draudimais ir produktais, kurie gali būti neprieinami kai kuriuose regionuose. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į jūsų vietinį atstovą. Kompanija „John Deere“ pasilieka teisę keisti šiame vadove aprašytas produktų specifikacijas ir dizainą, be išankstinio perspėjimo. Žalios ir geltonos spalvų schema, šoliuojantį elnią vaizduojantis logotipas ir JOHN DEERE žodinis ženklas yra patentuoti Deere & Company prekiniai ženklai.