

# AUKŠTOS ŽOLĒS IR PRIEKINĒS VEJAPJOVĒS



**JOHN DEERE**

NOTHING RUNS LIKE A DEERE







# TIKSLUS PJOVIMAS – GREITAI, PAPRASTAI IR TYLIAI

## AUKŠTOS ŽOLĖS IR PRIEKINĖS VEJAPJOVĖS

Su mūsų rotacinėmis vejapjovėmis vejos pjovimas aplink medžius, bunkerius ir dideliuose plotuose bus vienas malonumas. Mūsų serijoje rasite kiekvienam darbui tinkamiausią vejapjovę.

### TURINYS

#### PASLAUGOS

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| PowerGard™ .....                    | 04 |
| Expert Check .....                  | 05 |
| John Deere Connected Support™ ..... | 06 |

#### PAKRAŠČIŲ, DIDELIŲ PLOTŲ IR AUKŠTOS ŽOLĖS VEJAPJOVĖS

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Savybės .....                    | 08 |
| PrecisionCut™ 2653B, 7200A ..... | 10 |
| TerrainCut™ 7400A, 8800A .....   | 14 |
| TerrainCut™ 9009A .....          | 16 |

#### TERRAINCUT™ PRIEKINĖS ROTACINĖS VEJAPJOVĖS

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1550 / 1570 / 1580 / 1585 ..... | 20 |
| TerrainCut™ 1600 Turbo .....    | 22 |

#### SPECIFIKACIJOS .....

24

# „POWERGARD™“

BŪSENA: APSAUGOTA

Kai techniką apsaugote „PowerGard™ Protection“ sutartimi\*, užtikrinamas ilgesnis mašinos veikimas be prastovų, o jūs pastoviai dirbate didžiausiu našumu, ko ir reikia, kad verslas klestėtų.



Pasirašę „PowerGard™“ sutartį, apsaugosite nuo netikėtų remonto išlaidų ir užsitikrinsite nuolatinę techninę priežiūrą su originaliomis dalimis. Kiekvienu iš trijų fiksuotos kainos paketų padengiama dar daugiau išlaidų, užtikrinant maksimalų darbą be prastovų ir našumą.

## „POWERGARD™ PROTECTION“ PLANAS

Prevencinė techninė priežiūra pagal gamintojų rekomenduojamus intervalus yra labai svarbus dalykas norint palaikyti gerą technikos darbinę būklę.\*

## POWERGARD™ PROTECTION

Pagrindiniu apsaugos paketu padengiamos išlaidos nenumatytiems atvejams, kurie gali baigtis brangiu remontu. Taip pat apima transmisijos komponentų išlaidas.

## POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Visiška apsauga – visiška ramybė, o ją gausite su šiuo planu, kuriuo padengiamos visų komponentų, įtrauktų į „PowerGard™ Protection“ planą, bei elektros sistemos, aušinimo, hidraulikos ir kitos išlaidos.

## FINANSAVIMAS

Įtraukite „PowerGard™ Protection“ sutartis į savo finansavimo pasiūlymą ir džiaukitės konkurencingomis kainomis ir lanksčiu mokėjimo grafiku.\*\*

\*Tik programoje dalyvaujančiose atstovybėse. „PowerGard™ Protection Plan“ reikalingas techninės priežiūros planas.

\*\*Tik programoje dalyvaujančiose atstovybėse.



# EXPERT CHECK

## JOKIŲ SPĖLIOJIMŲ – TIK FAKTAI

Ar kada norėjote peršviesti savo techniką ir apžiūrėti ją iš vidaus? „Expert Check“ yra tai, ko Jums reikia: išsami visų pagrindinių komponentų (įskaitant jutiklius, elektroniką ir programinę įrangą) diagnostika, pasitelkiant naujausią praktinius tyrimais patvirtintą kontrolinį sąrašą ir tik „John Deere“ atstovybių turimus įrankius. Rezultatas – išsami ataskaita, kurioje tiksliai nurodoma jūsų technikos būklė bei ką ir kada reikia padaryti.

## AIŠKIOS KAINOS

Vadovaudamiesi šia ataskaita, galite mums tiksliai nurodyti, kokius darbus atlikti. Aiški kainodara, bendri darbo ir detalių įkainiai – su „Expert Check“ nebereikės spėlioti, kiek kainuos remontas ar techninė priežiūra.

## ORIGINALIOS „JOHN DEERE“ DETALĖS

Ilgainiui, netgi „John Deere“ technikai prireikia remonto. Tai dienai atėjus, jūsų prekybos atstovas imsis visų reikiamų priemonių, kad kuo greičiau grįžtumėte prie darbo. Turėdamos modernias dirbtuves ir puikiai apmokytus darbuotojus, atstovybės gali suteikti profesionalią pagalbą, nes visas naujoves jos sužino tiesiai iš gamyklos. Jei reikalingi smulkūs remonto darbai, kuriuos norėtumėte atlikti patys, atstovybė gali per naktį pristatyti viską, kas reikalinga, – netgi senesniems modeliams.








## JŪSŲ MAŠINOS – JŪSŲ RANKOSE

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

Prijungus mašinas, Jūs visuomet būsite vienu žingsniu priekyje. Tiksliai žinosite, kur yra Jūsų technika, ir kaip vyksta darbai. Pranešimai su diagnostiniais gedimo kodais nedelsiant Jus informuos apie netinkamą technikos veikimą. Technikos prijungimas prie atstovybės tinklo padės sutaupyti laiko ir pinigų.





## NUOTOLINĖ PAGALBA

Su „Service ADVISOR™ Remote“ atstovas galės nuotoliniu būdu atlikti mašinos diagnostiką, programuoti įrangą ir atlikti pakeitimus. Ir visa tai atliekama nevažiuojant į dirbtuves. Jums tai reikš mažesnes prastovas ir techninės priežiūros išlaidas.

## TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PLANAVIMAS

„John Deere Operations Center™“ galite sukurti ir įkelti visos savo technikos priežiūros planus. Variklio darbo valandos su „JDLink™“ atnaujinamos realiu laiku, tad galėsite patogiai suplanuoti techninę priežiūrą. Jūsų atstovas, pasitelkiant „John Deere Connected Support™“, gali stebėti Jūsų mašinas ir užkirsti kelią galimoms problemoms.

## DIAGNOSTINIAI GEDIMO KODAI

Diagnostiniai gedimo kodai (DTC) – tai pranešimai apie Jūsų mašinos būseną. Kiekvieną diagnostinį gedimo kodą sudaro du skaičiai. Pirmasis žymi problemos vietą, o antrasis – problemos tipą. Jūsų atstovas iššifruoja šiuos kodus ir išsiaiškina veiksmų planą dar prieš apsilankant pas Jus.



# PAKRAŠČIŲ, DIDELIŲ PLOTŲ IR AUKŠTOS ŽOLĖS VEJAPJOVĖS

TIKSLUS PJOVIMAS – PAPRASTAI IR TYLIAI

Su mūsų rotacinėmis vejapjovėmis vejos pjovimas aplink medžius, bunkerius ir dideliuose plotuose bus vienas malonumas. Jos be vargo rieda nelygiu reljefu, yra pakankamai manevringos tiksliai pakraščių pjovimui bei itin tylios.

## PATOGESNIS VALDYMAS

„AutoPedal™“ sistemą ne vien paprasta naudoti. Ji taip pat taupo degalus bei sumažina triukšmo lygį, nes pedalais valdomi variklio sūkiai.








## TOBULAI ATRODANTI VEJA

Volai užtikrina, kad nupjauta veja atrodytų puikiai. Jie komplektuojami su šepčiais, kurie padeda išlaikyti vienodą pjovimo aukštį, neleidami kauptis vejos nuokarpoms.

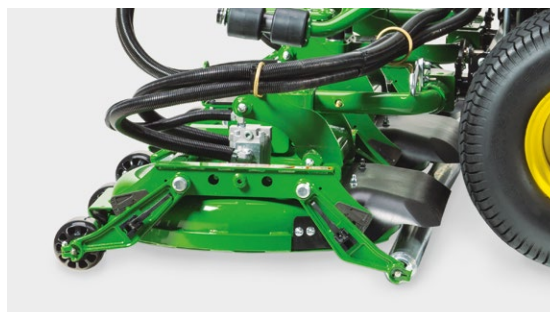

## TVIRTOS IR PATVARIOS

Šiuos pjovimo agregatus šampuojame iš 10 klasės plieno. Tuomet tvirtiname prie tvirto rėmo su ratukais priekyje ir gale, užtikrinančiais papildomą apsaugą. Pjovimo agregatai puikiai pjauna įvairių tipų veją tiek šiltuoju, tiek šaltuoju sezonu. Pjovimo aukščio reguliavimas atliekamas be įrankių.



## DAUGIAU KONTROLĖS

„TechControl™“ sistema operatoriaus nuoseklumą pakelia į naują lygį. Galite nustatyti tikslų pjovimo, apsisukimo ir važiavimo greitį sekundėmis ir netgi užfiksuoti degalų sąnaudas. „TechControl™“ taip pat užtikrina tikslią diagnostiką ir taip sumažina prastovas.







# „PRECISIONCUT™“ VEJAPJOVĒS SU LENKTUVAIS

2653B IR 7200A

Siekdami aukščiausio lygio cilindrinio tipo pjūvio, rinkitės 2653B arba 7200A modelį. Abi lengvai prižiūrimos, o suprojektuotos taip, kad užtikrintų našumą, patikimumą ir naudojimo paprastumą. 7200A šiek tiek galingesnė, be to, ji turi pjovimo pločio perjungimo nesustojant funkciją.





### **STABILO KONSTRUKCIJA (2653B)**

Žemas svorio centras su plačia (140 cm) ratų baze užtikrina komfortišką ir saugų eksploatavimą net sudėtingomis pjovimo sąlygomis.



### **REIKIAMO PLOČIO SISTEMA**

Reikiamo pločio sistema (7200A) suteikia operatoriui galimybę keisti pjovimo plotį, kai pjovimo agregatas yra nuleistas ant žemės. Tiesiog perjunkite pločio jungiklį, esantį „CommandARM™“ pulte, į priekį ir padidinkite pjovimo plotį iki 183 cm (su 66 cm pjovimo agregatu) arba 213 cm (su 76 cm pjovimo agregatu). Taip pat galima perjungti atgal, ir pjovimo plotį sumažinti iki 173 cm (66 cm pjovimo agregatu) arba iki 203 cm (su 76 cm pjovimo agregatu).

Pasirinkę konkrečiam plotui tinkamiausią plotį, pasieksite maksimalių rezultatų ir dirbsite dar produktyviau itin dideliuose plotuose, pvz., futbolo stadionuose. Be to, pjovimo agregatą nustatę vienoje šių manevringų mašinų pusėje, galite itin lanksčiai atlikti aštrius posūkius aplink kliūtis ir medžius.





## STANDARTINIAI QA7 PJOVIMO ĮRENGINIAI

Rinkitės 5 ar 8 peilių ir 66 cm ar 76 cm pločio konfigūraciją. Su „Speed Link™“ sutaupysite laiko, nes pjovimo aukštis vienu metu reguliuojamas abiejose volo pusėse.

## TOBULO PJOVIMO GALIA (7200)

Patikėkite nupjautos vejos išvaizdą į prižiūrėtojų, o ne į operatorių rankas. Pjaunant veją sudėtingomis sąlygomis, 7200 vejapjovėje esanti „John Deere LoadMatch™“ funkcija automatiškai sumažins važiavimo greitį, kad išlaikytų reikiamą pjovimo agregato galią.

## AUKŠTAS KOMFORTO LYGIS

7200A modelis Jums siūlo plačią operatoriaus platformą ir „CommandARM™“ valdiklius, o 2653B turi patogiai pasiekiamus valdiklius skydelyje. Komfortas ir „John Deere“ pakraščių ir didelių plotų vejapjovės yra neatsiejami dalykai.



## LENGVA PRIŽIŪRėti

Atliekant techninę priežiūrą, 66 cm ir 76 cm pjovimo įrenginiai greitai ir paprastai užsideda ant tvirtinimo laikiklių ir nuo jų nusiima.





## MODELIUOSE SU VISŲ RATŲ PAVARA IR PRECISIONCUT™ LENKTUVAIS

### GRIP

visų ratų pavara

### SPEED LINK™



## 2653B

14,6 kW (19,6 AG), esant 3 000 suk./min.

3 x QA7 66 cm ar QA7 76 cm

Lenktuvų skersmuo – 17,8 cm

Numatytasis pjovimo plotis:  
183 cm  
su 66 cm QA7 pjovimo agregatu;  
213 cm  
su 76 cm QA7 pjovimo agregatu

Pjovimo greitis:  
0–8 km/val.



## 7200A

18,4 kW (24,7 AG), esant 3 000 suk./min.

3 x QA7 66 cm arba QA7 76 cm

Lenktuvų skersmuo – 17,8 cm

Pjovimo plotis pagal poreikį:  
173–183 cm  
su 66 cm QA7 pjovimo agregatu;  
203 cm – 213 cm  
su 76 cm QA7 pjovimo agregatu

Pjovimo greitis:  
0–10 km/val.

TECHCONTROL™



# ROTACINĖ VEJAPJOVĖ „TERRAINCUT™“


7400A IR 8800A

Šios judrios rotacinės vejapjovės yra puikus galios ir manevringumo derinys. Jos taip pat išsiskiria greitu pjovimo aukščio reguliavimu ir mūsų unikaliu „TechControl™“ ekranu (žr. 18 ir 19 psl.).



## IDEALUS PAVIRŠIAUS KOPIJAVIMAS

Didesnis pjovimo agregato siurblys, specialūs kėlimo cilindrai, dvigubos apkabos konstrukcija ir didelio sukimo momento pjaunamosios varikliai užtikrina tolygų ir švarų pjovimą. Ši sistema užtikrina išskirtinę pjovimo kokybę ir optimalų nuokarpų paskleidimą su galinio išmetimo sistema.

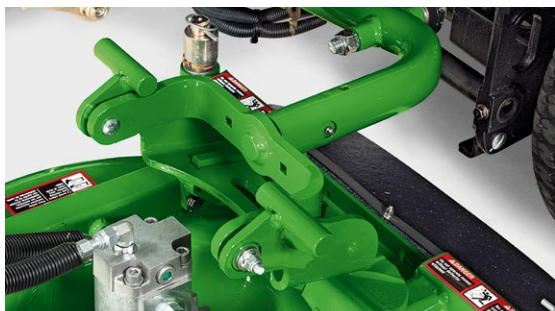

Patogi prieiga aptarnavimui. Visas kasdienes variklio patikras patogiai atliksite pakėlę variklio gaubtą. Viduje rasite visus reikiamus patikros taškus: alyvos, aušinimo skysčio, hidraulinės alyvos lygio matuoklius bei oro ribojimo indikatorių.

Operatoriaus komfortas. Lengvai pasiekiamoje operatoriaus platformoje yra pėda valdoma vairo padėtis, „eHydro™“ pedalai ir „Deluxe“ sėdynės amortizacija – viskas produktyviam darbui visą dieną.

„LoadMatch™“ – „LoadMatch™“ funkcija stebi mašinos veikimą ir mažina važiavimo greitį, kad būtų išlaikoma pjovimo agregatų galia. Sumažėjus apkrovai, mašina grąžinama prie įprasto pjovimo greičio.

Visa reikalinga galia (8800A) – našus 36,7 kW (49,2 AG) 4 cilindrų dyzelinis variklis su turbokompresoriumi ir tarpiniu aušintuvu generuoja pakankamai galios darbui sudėtingomis sąlygomis.





## 7400A

31 kW (42,1 AG), esant 2 800 suk./min.

3 × 68 cm rotaciniai pjovimo agregatai

Plotis pagal poreikį:  
173 cm ar 188 cm

Pjovimo greitis:  
0–10 km/val.



## 8800A

41,1 kW (55,9 AG), esant 2 800 suk./min.

5 × 53,3 cm rotaciniai pjovimo agregatai

Bendras pjovimo plotis: 223 cm

Pjovimo greitis:  
0–12,8 km/val.

### VISOSE TERRAINCUT™ ROTACINĖSE VEJAPJOVĖSE

#### GRIP

visų ratų pavara

#### TECHCONTROL™

### SU REIKIAMO PLOČIO SISTEMA (7400A)

172,7 cm ir 188 cm pjovimo pločio parinktys perjungiamos vienu mygtuko paspaudimu. Nuo siauro banguoto reljefo iki didelių plotų, kuriuose persidengiantys pjovimo agregatai pagerina pjovimo kokybę, išvengiant nenupjautos vejos juostų.

### PATOBULINTOS PJAUNAMOSIOS (8800A)

53,3 cm pločio pjovimo agregatai puikiai pjauna ir kopijuoja paviršių bei yra pagaminti iš 10 klasės plieno. Priekiniai ir galiniai volai nukreipia smūgio jėgą per rėmą, o ne per pjaunamosios korpusą.





# TERRAINCUT™

9009A

Dėl didesnio pjovimo pločio, pasiteisinusių technologijų ir pažangių funkcijų 9009A užtikrina dar ilgesnį darbą be prastovų, našumą ir ekonomiškumą net sudėtingomis sąlygomis.

## PATOBULINTOS PJAUNAMOSIOS

Su specialia dvigubo veikimo apkaba, penkios 68,6 cm pločio rotacinės pjaunamosios tiksliai kopijuoja žemės paviršių ir kaskart puikiai atlieka darbą. Pjovimo agregatai pagaminti iš 10 klasės plieno ir turi galinį volą tobulam darbo užbaigimui.







## PJOVIMO, TRANSPORTAVIMO IR GREIČIO POSŪKIUOSE NUSTATYMAS

Tik „John Deere“ mašinose galima nustatyti ir posūkių greitį, kad kuo mažiau pažeistumėte žolę apsisukant. Slaptažodžiu apsaugotame „TechControl™“ ekrane galima nustatyti ir pjovimo bei transportavimo greitį, kad užtikrintumėte geriausius rezultatus, kad ir kas besėdėtų už vejapjovės vairo.

## LENGVAS PJOVIMO AUKŠČIO REGULIAVIMAS

Pjovimo aukščiui nustatyti nereikia jokių įrankių. Paslinkite svirtį ties reikiamu nustatymu ir jūs pasiruošę darbiui. Palyginti su kitomis sistemomis, pjovimo aukščio keitimai atliekami 25 % greičiau – užtikrinamas didesnis produktyvumas ir mažesni eksploataavimo kaštai.



## SKLANDUS DARBAS

„eHydro™“ transmisija turi lengvus ir greitai reaguojančius pedalus, todėl operatorius dirba patogiau ir mažiau pavargsta. O kartu su pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio posūkiuose valdymu Jūs gaunate išmaniai valdomą mašiną.

Hidrostatinis siurblys ir galingi hidrovarkliai nereikalauja daug techninės priežiūros ir leidžia be vargo įveikti įkalnes. Tai papildo standartinė GRIP sistema, kuri sumažina ratų slydimą, nukreipdama srautą iš priekinio rato į priešingą galinį ratą.





## VISKAS VIENU METU

Mašinos diagnostika neišlipant iš kabinos, greitas, jokių įrankių nereikalaujantis pjovimo aukščio reguliavimas ir mūsų legendinė kokybė – 9009A sukurta ne stovėti, o dirbti.



## DIDELIS NAŠUMAS

Net dideliu greičiu gilesnės pjaunamosios užtikrina aukštą pjovimo kokybę ir tolygų nupjautos žolės paskleidimą. Visų ratų pavara puikiai kopia į kalvas ir švariai nupjauna veją net ant šlaitų.





## PAPRASTA SĄRANKA

Su išmaniomis funkcijomis, tokiomis kaip „TechControl™“ ekranas ir „eHydro™“ transmisija, sugaišite mažiau laiko reguliuojant mašiną rankiniu būdu, pasikeitus vejoms ar oro sąlygoms.



## 9009A

41,1 kW (55,9 AG), esant 2 800 sūk./min.

5 x 68,6 cm rotaciniai pjovimo agregatai

Bendrasis pjovimo plotis: 274 cm

Pjovimo greitis:  
0–12,8 km/val.

**TECHCONTROL™**





# TERRAINCUT™ PRIEKINĖS ROTACINĖS VEJAPJOVĖS

1550 / 1570 / 1580 / 1585

Mūsų priekinės aukštos žolės vejapjovės dirba efektyviai ir užtikrina puikią kokybę. Jų pjaunamosios specialiai sukurtos intensyviai darbui, o galingi dyzeliniai varikliai puikiai įveikia net storą šlapią veją. Ergonomiška operatoriaus darbo vieta užtikrina produktyvų darbą ir neleidžia prarasti budrumo. Dėl išskirtinės šių vejapjovių konstrukcijos Jūs gausite spartų ir aukščiausios kokybės darbą metų metus.



## GERESNIS AUŠINIMAS

Radiatorius sumontuotas gale, todėl operatoriaus nevargina triukšmas. Be to, taip paprasčiau atlikti techninės priežiūros darbus.



## GLC1500 RINKTUVAS

Galinga surinkimo sistema (600 litrų ar 900 litrų talpos) su standartiškai montuojamu hidrauliniu išvertimu.

## VEJAPJOVĖS PJOVIMO AGREGATAI

|                                   | 152 CM ŠONINIS<br>IŠMETIMAS | 183 CM ŠONINIS<br>IŠMETIMAS | 157 CM GALINIS<br>IŠMETIMAS | 183 CM GALINIS<br>IŠMETIMAS | 152 CM ŠONINIS<br>IŠMETIMAS<br>NAUDOTI KARTU<br>SU GLC1500<br>RINKTUVU | 183 CM SU ŠONINIU<br>IŠMETIMU<br>NAUDOTI KARTU SU<br>GLC1500 RINKTUVU |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| TINKA                             | 1550, 1570, 1580,<br>1585   | 1550, 1570, 1580,<br>1585   | 1550, 1570, 1580,<br>1585   | 1550, 1570, 1580,<br>1585   | 1570, 1580, 1585                                                       | 1570, 1580, 1585                                                      |
| Pjovimo plotis, cm                | 153                         | 183                         | 158                         | 183                         | 153                                                                    | 183                                                                   |
| Pjovimo aukštis, cm               | 2,54 – 15,24                | 2,54 – 15,24                | 2,54 – 15,24                | 2,54 – 15,24                | 2,54 – 15,24                                                           | 2,54 – 15,24                                                          |
| Pavarų dėžės konstrukcija         | L tipo                      | L tipo                      | L tipo                      | L tipo                      | T tipo                                                                 | T tipo                                                                |
| Galima naudoti mulčiavimo rinkinį | Yra                         | Yra                         | Yra                         | Yra                         | Yra                                                                    | Yra                                                                   |







## RYŠYS – RAKTAS Į SĖKMĘ

Papildomai užsakomas „JDLink™ M“ modemas užtikrina automatinį duomenų srautą tarp Jūsų įrangos ir „John Deere Operations Center™“, mūsų internetinės valdymo platformos.

## INTEGRUOTA „COMFORTCAB“

1575 ir 1585 priekinėse rotacinėse vejapjovėse integruota „ComfortCab“ užtikrina puikų matomumą ir komfortą bet koku oru.



## 1550 / 1570 / 1580 / 1585

1550:

17,8 kW (24,2 AG), esant 3 000 sūk./min.

1570 / 1580 / 1585:

27,5 kW (37,4 AG), esant 3 000 sūk./min.

Hidrostatinė, 4 ratų pavara

1550 / 1570, darbinis greitis,  
vieno greičio transmisija:  
0–19,3 km/val.

1580 / 1585, darbinis greitis,  
dvių greičių transmisija:  
0–24,1 km/val.

Vairo Stiprintuvas




# TERRAINCUT™ 1600 TURBO ROTACINĖ VEJAPJOVĖ

Ši puikiu sukibimu ir pjovimo pločiu (iki 325 cm) pasižyminti bei didelio sukimo momento dyzelinį variklį turinti mašina per valandą gali nupjauti 3,4 ha plotą. 1600T modeliai lengvai įveikia šlaitus ir kokybiškai nupjauna net tankiausią žolę.

## NAUDINGI DUOMENYS

Iš prijungtų mašinų į „John Deere Operations Center™“ siunčiama būsenos informacija, pvz., transportavimas, veikimas tuščiąja eiga ar pjovimas, kurią, naudodami įvairius įrenginius, gali peržiūrėti atsakingi asmenys.

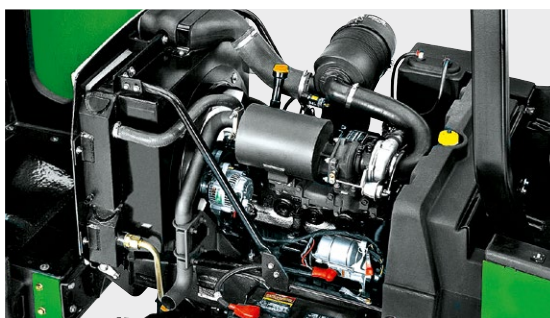

## PUIKUS SUKIBIMAS ŠLAITUOSE

„TerrainCut™ 1600 Turbo“ galima rinktis ar visų ratų pavarą naudoti visą laiką, ar tik prireikus. Šiame modelyje diferencialo užraktas įrengiamas standartiškai. Kad pjovimas vyktų sklandžiai, sparno tipo pjaunamosios pjauna pakreiptos 45 laipsnių į viršų ir 20 laipsnių kampu žemyn.

## DIDELĖS GALIOS VARIKLIS

44 kW (60 AG) 4 cilindrų 16 vožtuvų dyzelinis variklis su turbokompresoriumi ir tiesioginiu įpurškimu suteikia labai daug galios ir sukimo momento bei užtikrina puikų našumą. Dėl pjaunamųjų agregatų izoliacijos iki minimumo sumažinama vibracija.





## PATVARI PJAUNAMOSIOS KONSTRUKCIJA IR PAŽANGI SMŪGIUS AMORTIZUOJANTI SISTEMA

Pjaunamosios presuojamos iš 7 klasės plieno su papildoma 19 mm apsaugine briauna bei izoliuotais varikliais, siekiant sumažinti vibraciją. O pjaunamosios sparnai juda į priekį ir atgal, kad išvengtų kliūčių.



## LENGVAI NUPJAUSITE IR DIDELES TERITORIJAS

Ergonomiški valdikliai visiškai reguliuojami, sėdynė su pneumatine amortizacija, tad operatorius išliks žvalus ir susikaupęs visą dieną.

## TERRAINCUT™ 1600 TURBO

44 kW (60 AG), esant 3 000 suk./min. (V etapas)

Hidrostatiniai varikliai

Darbinis greitis: 0–23 km/val.

Diferencialo užraktas



158 cm



239 cm



325 cm

## LANKSTUS NAŠUMAS

Pjudami siauruose tarpuose, naudokite vieną sparną ir centrinę pjaunamąją arba tik centrinę pjaunamąją. Pasirinktinai įsigiję triciklį mulčiavimo rinkinį būsite dar lankstesni.



## SPECIFIKACIJOS



## 2653B PRECISIONCUT™

## PRECISIONCUT™ PAKRAŠČIŲ IR DIDELIŲ PLOTŲ VEJAPJOVĖ

| VARIKLIS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas                                                                                       | 3 cilindrų netiesioginio įpurškimo dyzelinis                                                                                                                                                                                                   |
| Didžiausia vardinė galia pagal SAE J1995 kW (AG)                                            | 14,6 (19,9), esant 3 000 sūk./min.                                                                                                                                                                                                             |
| Darbinis tūris, m³                                                                          | 993                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oro filtras                                                                                 | Dviejų pakopų su ribojimo indikatoriumi                                                                                                                                                                                                        |
| Aušinimo sistema                                                                            | Skysčiu                                                                                                                                                                                                                                        |
| TRANSPORTO PRIEMONĖ                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Varantysis mazgas                                                                           | 3 varančiųjų ratų hidrostatinis, tolygi visų ratų sukibimo jėga                                                                                                                                                                                |
| Pjovimo agregatų pavaros siurblys                                                           | Pavara                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hidraulinės sistemos talpa, l                                                               | 20,8                                                                                                                                                                                                                                           |
| Degalų bako talpa, l                                                                        | 28                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vairo mechanizmas                                                                           | Hidraulinė sistema su dvigubo veikimo vairo cilindru                                                                                                                                                                                           |
| Priekinės padangos                                                                          | 20 × 10-10 „Turf“                                                                                                                                                                                                                              |
| Galinės padangos                                                                            | 20 × 10-8 „Turf“                                                                                                                                                                                                                               |
| Stabdžių sistema                                                                            | 2 ratų diskinė; stovėjimo stabdys; dinaminė stabdžių sistema naudojant uždaros kilpos sukibimo jėgos sistemą                                                                                                                                   |
| Nuo apsvertimo apsaugantis rėmas su saugos diržais                                          | „Deluxe“ sėdynė su amortizacija ir saugos diržais; Laukiama ISO 21299:2009 standarto                                                                                                                                                           |
| VALDIKLIAI                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pjovimo agregato pakėlimas / nuleidimas                                                     | Pjovimo agregato pakėlimas / nuleidimas                                                                                                                                                                                                        |
| Plotis pagal poreikį                                                                        | Nėra                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stovėjimo stabdys                                                                           | Rankinis                                                                                                                                                                                                                                       |
| Droselis                                                                                    | Rankinis                                                                                                                                                                                                                                       |
| GTV                                                                                         | elektrinis jungiklis                                                                                                                                                                                                                           |
| Užvedimas                                                                                   | Raktu, automatinė pakaitinimo žvakė                                                                                                                                                                                                            |
| Hidrostatinis greičio valdymas                                                              | Apatinis kraštas                                                                                                                                                                                                                               |
| Darbiniai žibintai                                                                          | Pasirenkami LED žibintai – jungiklis skydelyje                                                                                                                                                                                                 |
| Prietaisų skydelis                                                                          | valandų skaitiklis, variklio aušinimo skysčio temperatūros indikatorius, akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius, diagnostika, hidraulinės alyvos temperatūros indikatorius, variklio oro pašildymo indikatorius, alyvos lygio indikatorius |
| OPERATORIAUS VIETA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sėdynė                                                                                      | „Deluxe“ sėdynė su amortizacija, reguliuojama į priekį ir atgal                                                                                                                                                                                |
| Pakreipiamas vairas                                                                         | Nėra                                                                                                                                                                                                                                           |
| Į priekį / atgal                                                                            | 2 pedalai                                                                                                                                                                                                                                      |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aukštis su apsauga nuo apsvertimo, cm                                                       | 208,3                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ilgis, cm                                                                                   | 236                                                                                                                                                                                                                                            |
| Transportinis plotis, cm                                                                    | 183 ar 213                                                                                                                                                                                                                                     |
| Važiuklės bazė, cm                                                                          | 140                                                                                                                                                                                                                                            |
| Svoris (su visais skysčiais, be operatoriaus, be degalų), su pakeltais 66 cm agregatais, kg | Su visais skysčiais, be operatoriaus, be degalų, 66 cm agregatai pakelti: 863,1                                                                                                                                                                |
| GREITIS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pjovimo greitis, km/val.                                                                    | 0–8                                                                                                                                                                                                                                            |
| Transportavimo greitis, km/val.                                                             | 0–13,7                                                                                                                                                                                                                                         |
| Atbulinės eigos greitis, km/val.                                                            | 0–4,8                                                                                                                                                                                                                                          |
| PJOVIMO AGREGATAI                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skaičius                                                                                    | Pjovimo įrenginiai su 3 lenktuvais                                                                                                                                                                                                             |
| Dydis, cm                                                                                   | „Quick Adjust“ QA7 66 cm arba QA7 76 cm                                                                                                                                                                                                        |
| Ašmenų skaičius                                                                             | 5 arba 8                                                                                                                                                                                                                                       |
| Galandimas                                                                                  | Standartinis                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pjovimo plotis, cm                                                                          | 183 su 66 cm QA7 pjovimo agregatu; 213 su 76 cm QA7 pjovimo agregatu                                                                                                                                                                           |
| Pjovimo aukštis, cm                                                                         | 0,9–6,3                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 peilių pjovimo agregatas, mm / km/val.                                                    | 3,17                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 peilių pjovimo agregatas, mm / km/val.                                                    | 1,99                                                                                                                                                                                                                                           |
| Priekiniai volai, cm                                                                        | 7,6 su grioveliu, lygūs arba spiraliniai (pasirenkamas priedas)                                                                                                                                                                                |
| Lenktuvų skersmuo, cm                                                                       | 17,8                                                                                                                                                                                                                                           |
| Priešpeilio reguliavimas                                                                    | Lenktuvai-priešpeilis                                                                                                                                                                                                                          |





## 7200A PRECISIONCUT™

## PRECISIONCUT™ PAKRAŠČIŲ IR DIDELIŲ PLOTŲ VEJAPJOVĖ

## VARIKLIS

|                                                  |                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipas                                            | 3 cilindrų netiesioginio įpurškimo dyzelinis                                |
| Didžiausia vardinė galia pagal SAE J1995 kW (AG) | 18,4 (24,7), esant 3 000 sūk./min.                                          |
| Darbinis tūris, m³                               | 1 267                                                                       |
| Oro filtras                                      | 2 pakopų sausas elementas                                                   |
| Aušinimo sistema                                 | Skysčio išcentrinis siurblys; priekinė mašinos padėtis optimaliam aušinimui |

## TRANSPORTO PRIEMONĖ

|                                                    |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varantysis mazgas                                  | „eHydro™“ elektroniniu būdu valdomas hidrostatinis siurblys prie hidrovarelių su standartinė „GRIP“ visų ratų sukibimo sistema |
| Pjovimo agregatų pavaros siurblys                  | Pavara                                                                                                                         |
| Hidraulinės sistemos talpa, l                      | 37,8                                                                                                                           |
| Degalų bako talpa, l                               | 45,4                                                                                                                           |
| Vairo mechanizmas                                  | Hidraulinė sistema su dvigubo veikimo vairo cilindru                                                                           |
| Priekinių varomųjų ratų padangos                   | 24 x 12–12 „Turf Trac“                                                                                                         |
| Galinės padangos                                   | 26 x 12 – 12 „Multi Trac“                                                                                                      |
| Slėgis į žemę, psi                                 | 15 psi                                                                                                                         |
| Stabdžiai                                          | Vidiniai hidrauliniai šlapiojo tipo diskiniai stabdžiai                                                                        |
| Nuo apsvertimo apsaugantis rėmas su saugos diržais | „Deluxe“ sėdynė su amortizacija ir saugos diržais; laukiama ISO 21299:2009 standarto                                           |

## VALDIKLIAI

|                                         |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pjovimo agregato pakėlimas / nuleidimas | Pjovimo agregato pakėlimas / nuleidimas                                                                                                                                      |
| Plotis pagal poreikį                    | vieno paspaudimo jungiklis, pasirinkimo jungiklis ir ištiesimo / įtraukimo jungiklis                                                                                         |
| Stovėjimo stabdys                       | Elektrinis jungiklis „CommandARM™“ pulte vidiniams šlapiojo tipo stabdžiams                                                                                                  |
| Droselis                                | Rankinis                                                                                                                                                                     |
| GTV                                     | Elektrinis jungiklis „CommandARM™“ pulte                                                                                                                                     |
| Užvedimas                               | Raktu, automatinė pakaitinimo žvakė                                                                                                                                          |
| Hidrostatinis greičio valdymas          | Apatinis kraštas                                                                                                                                                             |
| Darbiniai žibintai                      | Jungiklis „CommandARM™“ pulte                                                                                                                                                |
| Prietaisų skydelis                      | Mašinos įspėjimai, elektros sistemos diagnostika, techninės priežiūros skaitikliai, pjovimo ir transportavimo greičio nustatymai, greičio posūkiuose nustatymas, „LoadMatch“ |

## OPERATORIAUS VIETA

|                     |                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sėdynė              | „Deluxe“ sėdynė su amortizacija, saugos diržais; reguliuojama į priekį ir atgal; pritaikoma pagal svorį ir juosmens padėtį. |
| Pakreipiamas vairas | Valdomas koja                                                                                                               |
| Į priekį / atgal    | 2 pedalai                                                                                                                   |

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Aukštis su apsauga nuo apsvertimo, cm                                                | 213,4 |
| Ilgis, cm                                                                            | 338   |
| Transportinis plotis, cm                                                             | 220   |
| Važiuklės bazė, cm                                                                   | 157,5 |
| Svoris (su visais skysčiais, be operatoriaus, su nuleistais pjovimo įrenginiais), kg | 1 039 |

## GREITIS

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Pjovimas, km/val.        | 0–10 |
| Transportavimas, km/val. | 0–14 |
| Atbulinė eiga, km/val.   | 0–10 |

## PJOVIMO AGREGATAI

|                                          |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skaičius                                 | Pjovimo įrenginiai su 3 lenktuvais                                                                                                |
| Dydis, cm                                | „Quick Adjust“ QA7 66 cm arba QA7 76 cm                                                                                           |
| Ašmenų skaičius                          | 5 arba 8                                                                                                                          |
| Galandimas                               | Standartinis; srauto kompensavimo vožtuvas su slėgio jutikliu pastoviam lenktuvų greičiui, rankinis lenktuvų greičio reguliavimas |
| Reikiamas plotis, cm                     | 173 – 183 su 66 cm QA7 pjovimo agregatu;<br>203 – 213 su 76 cm QA7 pjovimo agregatu                                               |
| Pjovimo aukštis, cm                      | 0,9–6,3                                                                                                                           |
| 5 peilių pjovimo agregatas, mm / km/val. | 3,17                                                                                                                              |
| 8 peilių pjovimo agregatas, mm / km/val. | 1,99                                                                                                                              |
| Priekiniai volai, cm                     | 7,6 su griovelio, lygūs arba spiraliniai (pasirenkamas priedas)                                                                   |
| Lenktuvų skersmuo, cm                    | 17,8                                                                                                                              |
| Priešpeilio reguliavimas                 | Lenktuvai-priešpeilis                                                                                                             |





7400A

## TERRAIRCUT™ PAKRAŠČIŲ IR DIDELIŲ PLOTŲ VEJAPJOVĖ

## VARIKLIS

|                                                  |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas                                            | 3 cilindrų, tiesioginio įpurškimo, su turbininiu kompresoriumi, dyzelinis                       |
| Didžiausia vardinė galia pagal SAE J1995 kW (AG) | 27,3 (37,1), esant 2 600 suk./min. (III A etapas) / 31 (42,1), esant 2 800 suk./min. (V etapas) |
| Darbinis tūris, m³                               | 1 568                                                                                           |
| Oro filtras                                      | 2 pakopų sausas elementas                                                                       |
| Aušinimo sistema                                 | Skysčio, išcentrinė Siurblys mašinos priekyje, kad aušinimas būtų optimalus                     |

## TRANSPORTO PRIEMONĖ

|                                                                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varantysis mazgas                                                     | „eHydro™“ elektroniniu būdu valdomas hidrostatinis siurblys hidrovarikliams su standartine GRIP visų ratų pavaros sukibimo sistema |
| Pjovimo agregatų pvara                                                | Pavara                                                                                                                             |
| Lenktuvų pavaros siurblys                                             | –                                                                                                                                  |
| Hidraulinės sistemos talpa, l                                         | 45,4                                                                                                                               |
| Degalų bako talpa, l                                                  | 45,4                                                                                                                               |
| Vairo mechanizmas                                                     | Hidraulinė sistema su dvigubo veikimo vairo cilindru                                                                               |
| Priekinių varomųjų ratų padangos                                      | 24 x 12–12 „Turf Trac“                                                                                                             |
| Vairuojamųjų ratų padangos                                            | 26 x 12 – 12 „Multi Trac“                                                                                                          |
| Slėgis į žemę, psi                                                    | 14                                                                                                                                 |
| Stabdžiai                                                             | Vidiniai hidrauliniai šlapiojo tipo diskiniai stabdžiai                                                                            |
| Nuo apsvertimo apsaugantis rėmas su saugos diržais                    | Standartinis; laukiama ISO 21299 standarto                                                                                         |
| Darbinis svoris (su skysčiais) (su pakeltais pjovimo įrenginiais), kg | 1 252                                                                                                                              |
| Turimi pasirinkimai                                                   | Tentas, mulčiavimo peilis, pakeliantis peilis, galinio volo grandiklis                                                             |

## „COMMANDARM™“ VALDIKLIAI

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droselis             | Nėra droselio svirties; automatinis valdymas su „AutoPedal™“; rankinis valdymas „TechControl™“ ekrane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vejaplovės pakėlimas | Vienu rankenos pakėlimu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plotis pagal poreikį | vieno paspaudimo jungiklis, pasirinkimo jungiklis ir ištiesimo / įtraukimo jungiklis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GTV                  | Elektrinis jungiklis „CommandARM™“ pulte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 var. ratai         | Standartinė GRIP visų varomųjų ratų sistema; naudojama pjaunant ir transportuojant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stovėjimo stabdys    | Elektrinis jungiklis „CommandARM™“ pulte vidiniams šlapiojo tipo stabdžiams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Darbiniai žibintai   | Jungiklis „CommandARM™“ pulte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Operatoriaus ekranas | „TechControl™“ ekranas: įrengtas „CommandARM™“ pulte; rodo mašinos įspėjimus, elektrinės diagnostikos informaciją, techninio aptarnavimo laikus, greituosius pjovimo ir transportavimo greičio nustatymus; greitį sukančiant „LoadMatch™“, svorio perdavimo įjungimą ir išjungimą, pastovaus greičio palaikymo pasirinkimą, pjovimo įrenginio nuleidimo greitį. VISI nustatymai apsaugoti slaptažodžiu. |

## OPERATORIAUS APLINKA

|                     |                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sėdynė              | „Deluxe“ sėdynė su amortizacija, saugos diržais; reguliuojama į priekį ir atgal; pritaikoma pagal svorį ir juosmens padėtį. |
| Pakreipiamas vairas | Lengvai reguliuojamas kaire koja                                                                                            |
| Į priekį / atgal    | 2 pedalai                                                                                                                   |

## MATMENYS

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aukštis su apsauga nuo apsvertimo, cm | 213,4                                                              |
| Ilgis, cm                             | 338                                                                |
| Plotis, cm                            | 179 cm su 173 cm pjovimo pločiu; 194,3 cm su 188 cm pjovimo pločiu |
| Važiuklės bazė, cm                    | 157,5 cm                                                           |
| Pjovimo plotis, cm                    | 173 cm (siauras) iki 188 cm (platus) Pločio reguliavimo sistema    |
| Pjovimas, km/val.                     | 0–10                                                               |
| Transportavimas, km/val.              | 0–14                                                               |
| Atbulinė eiga, km/val.                | 0–6,4                                                              |

## PJOVIMO AGREGATAI

|                               |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skaičius                      | 3 rotaciniai pjovimo agregatai; pjovimo aukščio reguliavimas be įrankių                                                                                                         |
| Pjaunamosios plotis, cm       | 68,6                                                                                                                                                                            |
| Ašmenų skaičius               | 1 kiekvienoje pjaunamojoje (iš viso 3)                                                                                                                                          |
| Pjovimo aukštis, cm           | 1,9–10,2, reguliavimas be įrankių (III A etapas) / 2,54–10,2 reguliavimas be įrankių, 0,6 pakopomis (V etapas)                                                                  |
| Pjovimo agregato konstrukcija | Pjaunamoji pagaminta iš vientiso 10 klasės plieno lakšto presavimo būdu; priekyje, prie pjaunamosios krašto, privirinta 35 mm aukščio ir 12,7 mm storio plieninė kreipiančioji. |
| Galinio volo skersmuo, cm     | 7,6                                                                                                                                                                             |
| Priekiniai volai, cm          | 10,2 cm skersmens, 12,7 cm pločio                                                                                                                                               |



8800A

9009A

## AUKŠTOS ŽOLĖS VEJAPJOVĖS „TERRAIRCUT™“

| VARIKLIS                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas                                                                 | 4 cilindrų, tiesioginio įpurškimo, su turbininiu kompresoriumi, dyzelinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
| Didžiausia vardinė galia pagal SAE J1995 kW (AG)                      | 36,2 (49,2), esant 2 600 sūk./min. (IIIA etapas) / 41,1 (55,9), esant 2 800 sūk./min. (V etapas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41,1 (55,9), esant 2 800 sūk./min.                                                                                                        |
| Darbinis tūris, m³                                                    | 2 091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| Oro filtras                                                           | 2 pakopų sausas elementas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
| Aušinimo sistema                                                      | Skysčio, išcentrinė Siurblys mašinos priekyje, kad aušinimas būtų optimalus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |
| TRANSPORTO PRIEMONĖ                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
| Varantysis mazgas                                                     | „eHydro™“ elektroniniu būdu valdomas hidrostatinis siurblys prie hidrovariklių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | „eHydro™“ hidraulinis siurblys su servo pavara                                                                                            |
| Pjaunamojo agregato siurblys                                          | Tandeminis krumpliartinis siurblys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| Pjaunamojo agregato pavara                                            | Tiesioginės sankabos hidraulinis redukcinis variklis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| Hidraulinės sistemos talpa, l                                         | 45,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| Degalų bako talpa, l                                                  | 61,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60,6                                                                                                                                      |
| Vairo mechanizmas                                                     | Hidraulinė sistema su dviem trauklėmis, dvigubo veikimo vairo cilindras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| Priekinių varomųjų ratų padangos                                      | 26 x 12 – 12 „Multi Trac“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26,5 x 12–12 „Ultra Trac“                                                                                                                 |
| Vairuojamųjų ratų padangos                                            | 20 x 12 x 10 – „Turf“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| Slėgis į žemę, psi                                                    | 12–18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| Stabdžiai                                                             | Vidiniai hidrauliniai šlapiojo tipo diskiniai stabdžiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vidiniai hidrauliniai šlapiojo tipo diskiniai stabdžiai, dinaminis stabdymas uždaro srauto hidrostatinė sistema                           |
| Nuo apsvertimo apsaugantis rėmas su saugos diržais                    | Standartinis, ISO 21299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| Darbinis svoris (su skysčiais) (su pakeltais pjovimo įrenginiais), kg | 1 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 814                                                                                                                                     |
| Turimi pasirinkimai                                                   | Tentas, mulčiavimo peilis, pakeliantis peilis, galinio volo grandiklis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| „COMMANDARM™“ VALDIKLIAI                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
| Droselis                                                              | Rankinis valdymas operatoriaus valdymo pulte (IIIA etapas) / Nėra droselio svirties; automatinis valdymas „AutoPedal™“ valdikliais; rankinis valdymas „TechControl™“ ekrane (V etapas)                                                                                                                                                                                                                  | Nėra droselio svirties; automatinis valdymas su „AutoPedal™“; rankinis valdymas „TechControl™“ ekrane                                     |
| Vejapjovės pakėlimas                                                  | Vienu rankenos pakėlimu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| Plotis pagal poreikį                                                  | Nėra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| GTV                                                                   | Elektrinis jungiklis „CommandArm™“ pulte greitai ir lengvai perjungimui nuo pjovimo prie transportavimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| 4 var. ratai                                                          | Standartinė GRIP visų varomųjų ratų sistema; naudojama pjaunant ir transportuojant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| Stovėjimo stabdys                                                     | Elektrinis jungiklis „CommandARM™“ pulte vidiniams šlapiojo tipo stabdžiams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |
| Darbiniai žibintai                                                    | Jungiklis „CommandARM™“ pulte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Operatoriaus ekranas                                                  | „TechControl™“ ekranas: įrengtas „CommandARM™“ pulte; rodo mašinos įspėjimus, elektrinės diagnostikos informaciją, techninio aptarnavimo laikus, greituosius pjovimo ir transportavimo greičio nustatymus; greitį sukančiant, „LoadMatch™“, svorio perdavimo įjungimą ir išjungimą, pastovaus greičio palaikymo pasirinktį, pjovimo įrenginio nuleidimo greitį. VISI nustatymai apsaugoti slaptažodžiu. |                                                                                                                                           |
| OPERATORIAUS APLINKA                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
| Sėdynė                                                                | „Deluxe“ amortizacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sėdynė su pneumatine amortizacija, saugos diržais ir porankiu; reguliuojama į priekį ir atgal; pritaikoma pagal svorį ir juosmens padėtį. |
| Pakreipiamas vairas                                                   | Lengvai reguliuojamas kaire koja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Į priekį / atgal                                                      | 2 pedalai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
| MATMENYS                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
| Aukštis su apsauga nuo apsvertimo, cm                                 | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |
| Ilgis, cm                                                             | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 339                                                                                                                                       |
| Plotis, cm                                                            | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 229                                                                                                                                       |
| Pjovimo plotis, cm                                                    | 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 274                                                                                                                                       |
| Pjovimas, km/val.                                                     | 0–12,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| Transportavimas, km/val.                                              | 0–20,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| Atbulinė eiga, km/val.                                                | 0–6,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| PJOVIMO AGREGATAI                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
| Skaičius                                                              | 5 rotaciniai pjovimo agregatai; pjovimo aukščio reguliavimas be įrankių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| Pjaunamosios plotis, cm                                               | 53,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68,58                                                                                                                                     |
| Ašmenų skaičius                                                       | 1 kiekvienoje pjaunamojoje (iš viso 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| Pjovimo aukščio diapazonas, cm                                        | 2,54–10,2 cm, reguliavimas be įrankių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,9–10,2, reguliavimas be įrankių                                                                                                         |
| Pjovimo agregato konstrukcija                                         | Pjaunamoji pagaminta iš vientiso 10 klasės plieno lakšto presavimo būdu; priekyje, prie pjaunamosios krašto, privirinta 35 mm aukščio ir 12,7 mm storio plieninė kreipiančioji.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
| Galinio volo skersmuo, cm                                             | 7,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |
| Priekiniai volai, cm                                                  | 10,2 cm skersmens, 12,7 cm pločio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,7 (5)                                                                                                                                  |





TERRAINCUT™ 1550

TERRAINCUT™ 1570

## TERRAINCUT PRIEKINĖS ROTACINĖS VEJAPJOVĖS

## VARIKLIS

|                                                         |                                                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipas                                                   | 3 cilindrų dyzelinis                                                                          |                                    |
| Vardinė variklio galia kW/AG, pagal SAE J1995           | 17,8 (24,2), esant 3 000 sūk./min. (IV etapas)                                                | 27,5 (37,4), esant 2 800 sūk./min. |
| Darbinis tūris, m³                                      | 1260                                                                                          | 1642                               |
| Įpurškimas                                              | netiesioginis                                                                                 | Tiesioginis                        |
| Transmisija                                             | Hidrostatinė                                                                                  |                                    |
| Varantysis mazgas                                       | Vieno greičio su 4 var. ratų sistema                                                          |                                    |
| Diferencialo užraktas                                   | Standartinis                                                                                  |                                    |
| Transporto priemonės važiavimo į priekį greitis km/val. | 0–19,3                                                                                        |                                    |
| Transporto priemonės greitis važiuojant atgal km/val.   | 0–8                                                                                           |                                    |
| Priekinės padangos                                      | 23 × 10,5 – 12                                                                                |                                    |
| Galinės padangos                                        | 18 × 8,5 – 10                                                                                 |                                    |
| Stabdžių tipas                                          | Vidiniai šlapiojo tipo diskiniai                                                              |                                    |
| Stovėjimo stabdys                                       | Yra                                                                                           |                                    |
| Posūkio stabdžiai                                       | Standartinis                                                                                  |                                    |
| Vairo Stiprintuvas                                      | Standartinis                                                                                  |                                    |
| Patogumas                                               | Vairo pakreipimas,<br>sėdyne su pneumatine pakaba,<br>Du pedalai greičio ir krypties valdymui |                                    |
| Patogi kabina                                           | Nėra                                                                                          |                                    |
| GLC1500 rinktuvas                                       | Nėra                                                                                          | Taip – 600 l talpos                |
| <b>MATMENYS</b>                                         |                                                                                               |                                    |
| Prošvaisa, mm                                           | 165                                                                                           |                                    |
| Aukštis su apsauga nuo apsvertimo, mm                   | 2 121                                                                                         |                                    |
| Aukštis su užlenkta apsauga nuo apsvertimo, mm          | 1 494                                                                                         |                                    |
| Aukštis su kabina, mm                                   | Nėra                                                                                          |                                    |
| Bendras ilgis be pjovimo agregato, mm                   | 2 218                                                                                         |                                    |
| Visas galios įrenginio plotis, mm                       | 1 314                                                                                         |                                    |
| Važiuklės bazė, mm                                      | 1 250                                                                                         |                                    |
| Svoris (be pjaunamosios ir degalų), kg                  | 832                                                                                           | 889                                |





TERRAINCUT™ 1580

TERRAINCUT™ 1585

## TERRAINCUT PRIEKINĖS ROTACINĖS VEJAPJOVĖS

## VARIKLIS

|                                                         |                                                                                               |  |     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| Tipas                                                   | 3 cilindrų dyzelinis                                                                          |  |     |
| Vardinė variklio galia kW/AG, pagal SAE J1995           | 27,5 (37,4), esant 2 800 sūk./min.                                                            |  |     |
| Darbinis tūris, m³                                      | 1 642                                                                                         |  |     |
| Įpurškimas                                              | Tiesioginis                                                                                   |  |     |
| Transmisija                                             | Hidrostatinė                                                                                  |  |     |
| Varantysis mazgas                                       | Dviejų greičių su 4 var. ratų sistema                                                         |  |     |
| Diferencialo užraktas                                   | Standartinis                                                                                  |  |     |
| Transporto priemonės važiavimo į priekį greitis km/val. | Mažas = 0 – 13,7<br>Didelis = 0 – 24,1                                                        |  |     |
| Transporto priemonės greitis važiuojant atgal km/val.   | 0 – 5                                                                                         |  |     |
| Priekinės padangos                                      | 26 × 12,0 – 12                                                                                |  |     |
| Galinės padangos                                        | 20 × 10,0 – 10                                                                                |  |     |
| Stabdžių tipas                                          | Vidiniai šlapiojo tipo diskiniai                                                              |  |     |
| Stovėjimo stabdys                                       | Yra                                                                                           |  |     |
| Posūkio stabdžiai                                       | Standartinis                                                                                  |  |     |
| Vairo Stiprintuvas                                      | Standartinis                                                                                  |  |     |
| Patogumas                                               | Vairo pakreipimas,<br>sėdyne su pneumatine pakaba,<br>Du pedalai greičio ir krypties valdymui |  |     |
| Patogi kabina                                           | Nėra                                                                                          |  | Yra |
| GLC1500 rinktuvas                                       | Taip – 600 l arba 900 l talpos                                                                |  |     |

## MATMENYS

|                                                |       |       |                                |
|------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|
| Prošvaisa, mm                                  | 199   |       |                                |
| Aukštis su apsauga nuo apsvirtimo, mm          | 2 155 |       | Nenurodyta, standartinė kabina |
| Aukštis su užlenkta apsauga nuo apsvirtimo, mm | 1 532 |       | Nenurodyta, standartinė kabina |
| Aukštis su kabina, mm                          | Nėra  |       | 2 164                          |
| Bendras ilgis be pjovimo agregato, mm          |       | 2 218 |                                |
| Visas galios įrenginio plotis, mm              | 1 410 |       | 1 475                          |
| Važiuklės bazė, mm                             |       | 1 250 |                                |
| Svoris (be pjaunamosios ir degalų), kg         | 962   |       | 1 177                          |





**TERRAINCUT™ 1600 TURBO**
**TERRAINCUT™ DIDELIŲ PLOTŲ VEJAPJOVĖ**
**VARIKLIS**

|                                                         |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas                                                   | Dyzelinis keturių viena linija išdėstytų cilindrų variklis su turbokompresoriumi        |
| Vardinė variklio galia kW/AG, pagal SAE J1995           | 44 (60), esant 3 000 suk./min. (V etapas)                                               |
| Darbinis tūris, m³                                      | 2 091                                                                                   |
| Įpurškimo tipas                                         | Tiesioginis įpurškimas, dyzelinas                                                       |
| Transmisija                                             | Hidrostatiniai varikliai                                                                |
| Varantysis mazgas                                       | Dviejų greičių visų ratų pavara – pagal poreikį ir visą laiką – tik važiuojant į priekį |
| Diferencialo užraktas                                   | Standartinis                                                                            |
| Transporto priemonės važiavimo į priekį greitis km/val. | Mažas = 0–14,5<br>Didelis = 0–24                                                        |
| Transporto priemonės greitis važiuojant atgal km/val.   | Mažas = 0–7<br>Didelis = 0–12                                                           |
| Priekinės                                               | 26 × 12-12                                                                              |
| Galinės                                                 | 18 × 9,5-8                                                                              |
| Stabdžiai                                               | Vidiniai šlapiojo tipo diskiniai                                                        |
| Stovėjimo stabdys                                       | Yra                                                                                     |
| Posūkio stabdžiai                                       | Standartinis                                                                            |
| Vairo Stiprintuvas                                      | Standartinis                                                                            |
| Patogumas                                               | Vairo pakreipimas, sėdyne su pneumatine pakaba, Du pedalai greičio ir krypties valdymui |
| Patogi kabina                                           | Nėra                                                                                    |
| GLC1500 rinktuvas                                       | Nėra                                                                                    |

**MATMENYS**

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prošvaista, cm                                                           | 16,5  |
| Transporto priemonės aukštis su apsauga nuo apsisvertimo, m              | 2,49  |
| Aukštis su užlenkta apsauga nuo apsisvertimo, mm                         | 1,88  |
| Aukštis su kabina                                                        | Nėra  |
| Bendrasis ilgis su pjovimo agregatais, m                                 | 3,35  |
| Važiuklės bazė, m                                                        | 1,52  |
| Svoris, įskaitant pjovimo agregatą (-us) su apsauga nuo apsisvertimo, kg | 2 109 |

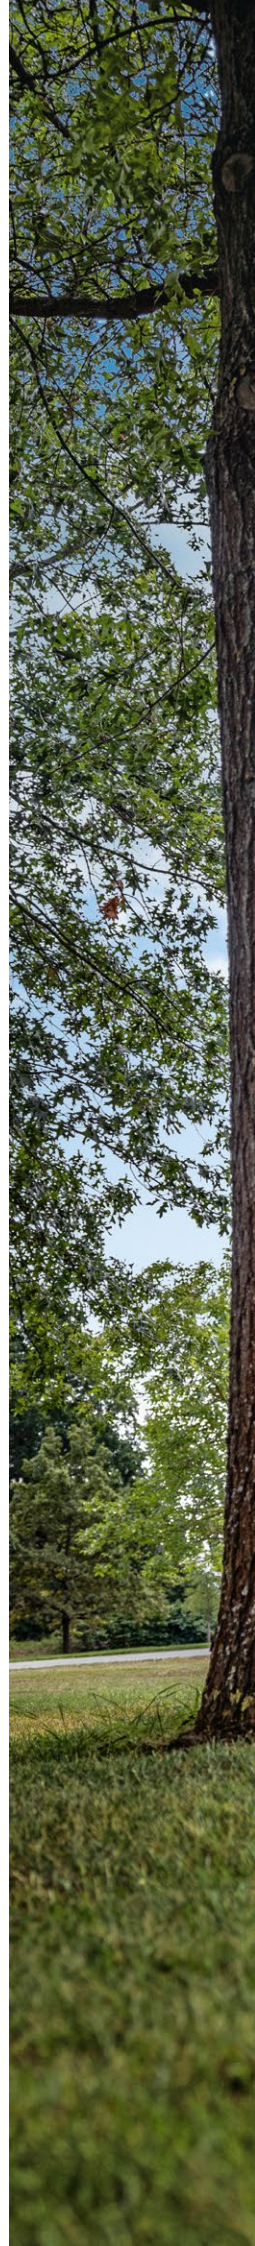







# VISUOMET SU JUMIS

Kai dirbate ten, kur žaidžia kiti, Jums reikalingas vejos įrangos partneris, kuriuo galėtumėte pasikliauti, kad Jūsų sporto aikštynas būtų idealios būklės. Viską, ko reikia golfo aikštyno ir sportinės vejos priežiūrai, Jums pasiūlys „John Deere“. Kartu gausite aukščiausios kokybės mašinas, į ateitį orientuotas technologijas ir patikimą aptarnavimą.



48 - 2AR0



**UAB „DOJUS agro“**

**Prekybos ir aptarnavimo centras**

Juodonių k., Babtų sen., LT-54336 Kauno r. sav.

Tel. 8~37 750 260, faks. 8~37 750261

[www.dojusagro.lt](http://www.dojusagro.lt)

[www.johndeere.lt](http://www.johndeere.lt)

[info@dojusagro.lt](mailto:info@dojusagro.lt)

Ši informacija surinkta platinti po visą pasaulį. Nors yra pateikiama bendra informacija, paveikslėliai ir apibūdinimai, kai kurios iliustracijos ir tekstai gali būti susiję su finansais, kreditais, draudimais ir produktais, kurie gali būti neprieinami kai kuriuose regionuose. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į jūsų vietinį atstovą. Kompanija „John Deere“ pasilieka teisę keisti šiame vadove aprašytas produktų specifikacijas ir dizainą, be išankstinio perspėjimo. Žalios ir geltonos spalvų schema, šliuojantį elnią vaizduojantis logotipas ir JOHN DEERE žodinis ženklas yra patentuoti Deere & Company prekiniai ženklai.