

RIDENIMO AIKŠTELIŲ VEJAPJOVĖS



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



ĮSPŪDINGAI TOLYGUS PJOVIMAS

STUMIAMOSIOS RIDENIMO AIKŠTELIŲ VEJAPJOVĖS IR TRAKTORIUKAI

Aukščiausios klasės golfo aikštynuose turi žaliuoti aukščiausios klasės ridenimo aikštelės, būtent todėl „John Deere“ ridenimo aikštelių vejapjovės yra sukurtos tobulam pjovimui. Mūsų stumiamosios ridenimo aikštelių vejapjovės idealiai kopijuoja nelygų reljefą, o su vejos traktoriukais daug greičiau ir mažesnėmis pastangomis nupjausite didelius plotus.

TURINYS

PASLAUGOS

PowerGard™	04
Expert Check	05
John Deere Connected Support™	06

STUMIAMOSIOS RIDENIMO AIKŠTELIŲ VEJAPJOVĖS

Savybės	08
E-Cut™ Hybrid: 180E, 220E	10
E-Cut™ Electric: 185E, 225E.....	11
SL PrecisionCut™: 180SL, 220SL, 260SL	12

RIDENIMO AIKŠTELIŲ VEJOS TRAKTORIUKAI

2700 E-Cut™, 2750 E-Cut™ ir 2750 PrecisionCut™	14
2400, 2550 PrecisionCut™ ir 2550 E-Cut™	18

SPECIFIKACIJOS	20
-----------------------------	----



„POWERGARD™“

BŪSENA: APSAUGOTA

Kai techniką apsaugote „PowerGard™ Protection“ sutartimi*, užtikrinamas ilgesnis mašinos veikimas be prastovų, o jūs pastoviai dirbate didžiausiu našumu, ko ir reikia, kad verslas klestėtų.



Pasirašę „PowerGard™“ sutartį, apsaugosite nuo netikėtų remonto išlaidų ir užsitikrinsite nuolatinę techninę priežiūrą su originaliomis dalimis. Kiekvieną iš trijų fiksuotos kainos paketų padengiama dar daugiau išlaidų, kad būtų palaikomas didžiausias jūsų agregato našumas ir nuolatinis darbingumas.

POWERGARD™ PROTECTION PLAN

Prevencinė techninė priežiūra pagal gamintojų rekomenduojamus intervalus yra labai svarbus dalykas norint palaikyti gerą technikos darbinę būklę.*

POWERGARD™ PROTECTION

Pagrindiniu apsaugos paketu padengiamos išlaidos nenumatytiems atvejams, kurie gali baigtis brangiu remontu, ir transmisijos komponentų išlaidos.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Visiška apsauga – visiška ramybė, o ją gausite su šiuo planu, kuriuo padengiamos visų komponentų, įtrauktų į „PowerGard™ Protection“ planą, bei elektros sistemos, aušinimo, hidraulikos ir kitos išlaidos.

FINANSAVIMAS

Įtraukite „PowerGard™ Protection“ sutartį į savo finansavimo pasiūlymą ir džiaukitės konkurencingomis kainomis ir lanksčiu mokėjimo grafiku.**

*Tik programoje dalyvaujančiose atstovybėse. „PowerGard™ Protection Plan“ reikalingas techninės priežiūros planas.

**Tik programoje dalyvaujančiose atstovybėse.

EXPERT CHECK

JOKIŲ SPĖLIOJIMŲ – TIK FAKTAI

Ar kada norėjote peršviesti savo techniką ir apžiūrėti ją iš vidaus? „Expert Check“ yra tai, ko Jums reikia: išsami visų pagrindinių komponentų (įskaitant jutiklius, elektroniką ir programinę įrangą) diagnostika, pasitelkiant naujausią praktiniais tyrimais patvirtintą kontrolinį sąrašą ir tik „John Deere“ atstovybių turimus įrankius. Rezultatas – išsami ataskaita, kurioje tiksliai nurodoma jūsų technikos būklė bei ką ir kada reikia padaryti.

AIŠKIOS KAINOS

Vadovaudamiesi šia ataskaita galite mums tiksliai nurodyti, kokius darbus atlikti. Aiški kainodara, bendri darbo ir detalių įkainiai – su „Expert Check“ nebereikės spėlioti, kiek kainuos remontas ar techninė priežiūra.

ORIGINALIOS „JOHN DEERE“ DETALĖS

Ilgainiui netgi „John Deere“ technikai reikia remonto. Tai dienai atėjus, jūsų prekybos atstovas imsis visų reikiamų priemonių, kad kuo greičiau grįžtumėte prie darbo. Turėdamos modernias dirbtuves ir puikiai apmokytus darbuotojus, atstovybės gali suteikti profesionalią pagalbą, nes visas naujoves jos sužino tiesiai iš gamyklos. Jei reikalingi smulkūs remonto darbai, kuriuos norėtumėte atlikti patys, atstovybė gali per naktį pristatyti viską, kas reikalinga, – netgi senesniems modeliams.






JŪSŲ MAŠINOS – JŪSŲ RANKOSE

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

Prijungus mašinas, Jūs visuomet būsite žingsniu priekyje. Tiksliai žinosite, kur yra Jūsų technika ir kaip vyksta darbai. Pranešimai su diagnostiniais gedimo kodais nedelsiant Jus informuos apie netinkamą technikos veikimą. Technikos prijungimas prie atstovybės tinklo padės sutaupyti laiko ir pinigų.



NUOTOLINĖ PAGALBA

Su „Service ADVISOR™ Remote“ atstovas galės nuotoliniu būdu atlikti mašinos diagnostiką, programuoti įrangą ir atlikti pakeitimus. Ir visa tai atliekama nevažiuojant į dirbtuves. Jums tai reikš mažesnes prastovas ir techninės priežiūros išlaidas.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PLANAVIMAS

„John Deere Operations Center™“ galite sukurti ir įkelti visos savo technikos priežiūros planus. Variklio darbo valandos su „JDLink™“ atnaujinamos realiu laiku, tad galėsite patogiai suplanuoti techninę priežiūrą. Jūsų atstovas, pasitelkdamas „John Deere Connected Support™“, gali stebėti Jūsų mašinas ir užkirsti kelią galimoms problemoms.

DIAGNOSTINIAI GEDIMO KODAI

Diagnostiniai gedimo kodai (DTC) – tai pranešimai apie Jūsų mašinos būseną. Kiekvieną diagnostinį gedimo kodą sudaro du skaičiai. Pirmasis žymi problemos vietą, o antrasis – problemos tipą. Jūsų atstovas iššifruoja šiuos kodus ir išsiaiškina veiksmų planą dar prieš apsilankant pas Jus.

STUMIAMOSIOS RIDENIMO AIKŠTELIŲ VEJAPJOVĖS


MAŽIAU ŽINGSNELIŲ IKI TOBULOS RIDENIMO AIKŠTELĖS

Ridenimo aikštelių kokybę žmonės pastebi pirmiausia. „John Deere“ stumiamosios vejapjovės su lenktuvais veją nupjauna švelniai ir tiksliai, o tai svarbu ir žaidėjams, ir treneriams. Be to, jos išlieka itin našios daugelį metų.



11 PEILIŲ PJOVIMO AGREGATAS

Kirpimo dažnį sąlygoja lenktuvo greitis, pjovimo greitis ir peilių skaičius. Galite rinktis iš 7, 11 ar 14 peilių pjovimo agregatų.

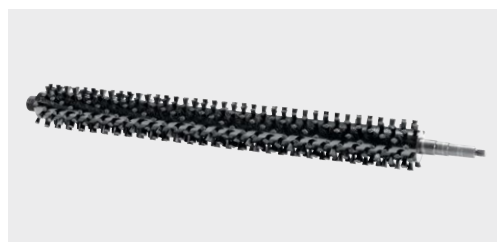

SUKAMASIS VELĖNOS ŠEPETYS

Užtikrina geresnį kontaktą su veja, todėl šepetys pakelia daugiau vejų lapelių.



PAPRASTAS VALDYMAS

Valdikliai juda į priekį, kad valdyti būtų paprasta ir efektyvu, o operatoriaus buvimo davikliu vejapjovė automatiškai sustabdoma ir išjungiami lenktuvai, kai tik operatorius pakyla iš savo vietos. Dar didesniai operatoriaus patogumui įrengta kilpinė rankena.



PAPRASTAS IR GREITAS REGULIAVIMAS

Dvigubai greitesnis pjovimo greičio nustatymas su mūsų „Speed Link™“ išmaniuoju sprendimu daug dirbantiems profesionalams. Tiesiog sureguliuokite vieną volo pusę, o kitos pusės padėtis bus nustatyta automatiškai. Rezultatas – visuomet lygiai nupjauta veja. Tikslieji nustatymai užtikrina visišką mašinos kontrolę. Vietoje veržliarakčio galite naudoti elektrinį suktuvą. Daugiau informacijos rasite 14 psl.



E-CUT™ HYBRID

180E IR 220E

Šios stumiamosios vejpjovės idealiai kopijuoja paviršių ir turi visus elektrinių lenktuvų privalumus, be to, galima rinktis 45,72 cm arba 55,88 cm pjovimo pločio variantus.




REGULIUOJAMAS PAVIRŠIAUS KOPIJAVIMAS

„180 E-Cut™“ vejpjovės ribojimo grandinių judėjimo diapazoną galima sureguliuoti pagal bet kokios ridenimo aikštelės kontūrus.



REGULIUOJAMAS DAŽNIS SU UŽRAKTU

Kirpimo dažnis reguliuojamas paprastu ratuku ir mechanškai užfiksuojamas nuo netyčinio pakeitimo.

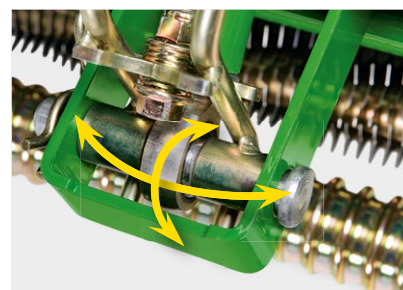

UNIKALI LANKSTINĖ JUNGTIS

Lankstinės jungties konstrukcija ir elektrinė lenktuvų pavara užtikrina maksimalų judėjimo diapazoną tobulam paviršiaus sekimui.



180E

2,6 kW (3,5 AG), esant 3 600 sūk./min.

Pjovimo agregatas su elektrine pavara varomais lenktuvais

Pjovimo plotis: 46 cm

Standartiniai lenktuvai, 11 peilių, 127 mm

Reguliuojamas dažnis



220E


2,6 kW (3,5 AG), esant 3 600 sūk./min.

Pjovimo agregatas su elektrine pavara varomais lenktuvais

Pjovimo plotis: 56 cm

Standartiniai lenktuvai, 11 peilių, 127 mm

Reguliuojamas dažnis

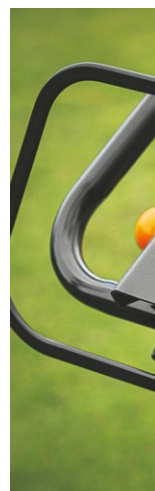



E-CUT™ ELECTRIC

185E IR 225E

Naujasis 185 ir 225 modelio stumiamasis „E-Cut™“ vejapjovės su lenktuvais varo 58 V ličio jonų akumulatorius. Viena įkrova šios vejapjovės gali įveikti daugiau nei 4 500 m². Nesudėtingas ir patogus valdymas su mūsų unikaliu „TechControl™“ ekranu ir reguliuojama rankena.

PASTOVUS KIRPIMO DAŽNIS

Elektrinė lenktuvų pavara reiškia, kad visuomet bus palaikomas idealus 2 200 sūk./min. greitis net nuolydžiuose ar pasikeitus variklio apkrovai. O prireikus pagaląsti, mygtuku perjunkite lenktuvo veikimo kryptį – Jums nereikės nuimti lenktuvo ar montuoti atskiro variklio.



185E

58 V ličio jonų akumulatorius

Pjovimo plotis: 48 cm

Standartiniai lenktuvai, 11 peilių, 127 mm



225E

58 V ličio jonų akumulatorius

Pjovimo plotis: 56 cm


Standartiniai lenktuvai, 11 peilių, 127 mm



SL PRECISIONCUT™

180SL, 220SL IR 260SL

Dirbkite išmaniai – visos mūsų „SL PrecisionCut™“ stumiamosios vejapjovės su lenktuvais turi dvigubą grandininę pavarą ir priekyje įrengtą sukimosi tašką, kurie padeda sumažinti operatoriaus poveikį priekinio volo slėgiui ir užtikrina kuo tolygesnį pjovimą.

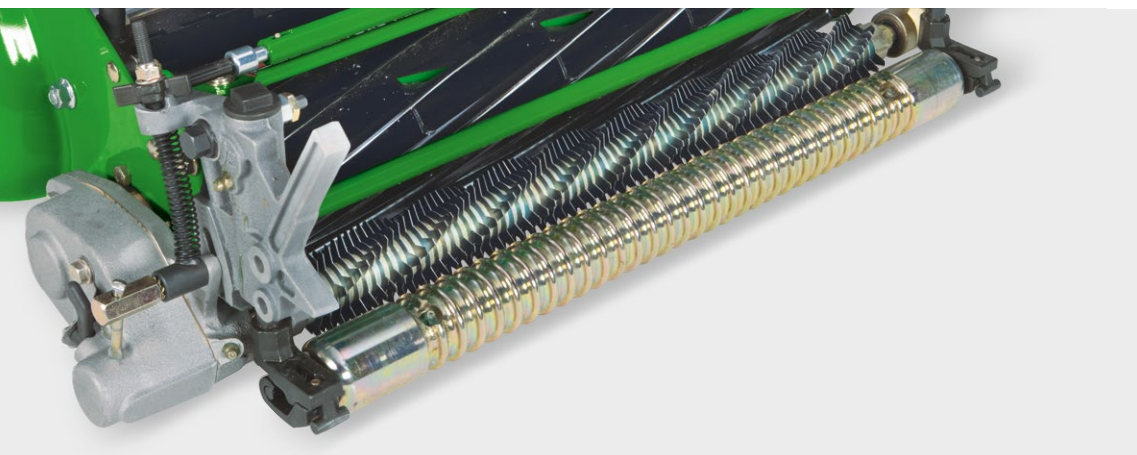

„GREENS TENDER™“ KONDICIONIERIUS (GTC) IR SUKAMASIS ŠEPETYS

Ši papildoma įranga užtikrina išskirtinę pjovimo kokybę, be to, ją itin paprasta sumontuoti ir reguliuoti. Jie sukasi priešinga lenktuvui kryptimi ir pakelia vejos lapelius prieš juos nupjaunant. Rezultatas? Daug geresnė palaipų kontrolė, rašto ir augimo krypties valdymas.



PRIEKINIS PAKĖLIMO ŠEPETYS*

Šis reguliuojamas aukščiausios kokybės pakėlimo šepetys pakelia vejos lapelius prieš pjovimą, kad būtų formuojamas ryškesnis raštas.



22B PRIEKABA

Daugiakampė rampa užtikrina patogų stumiamųjų vejapjovių transportavimą į kitą ridenimo aikštelę.

*Netinka 260SL



NEPRIEKAIŠTINGAS SURINKIMAS

Didelės tiesiogiai tvirtinamos vejos gaudyklės aerodinaminė konstrukcija užtikrina optimalų oro srautą. O tai reiškia, kad visos surinktos nuokarpas išlieka gaudyklėje.



180SL

2,6 kW (3,5 AG), esant 3 600 suk./min.

Pjovimo plotis: 48 cm

Standartiniai lenktuvai, 11 peilių, 127 mm



220SL

2,6 kW (3,5 AG), esant 3 600 suk./min.

Pjovimo plotis: 56 cm

Standartiniai lenktuvai, 11 peilių, 127 mm



260SL

2,6 kW (3,5 AG), esant 3 600 suk./min.

Pjovimo plotis: 66 cm

Standartiniai lenktuvai, 11 peilių, 127 mm

RIDENIMO AIKŠTELIŲ VEJOS TRAKTORIUKAI

2700 E-CUT™, 2750 E-CUT™ IR 2750 PRECISIONCUT™

Su tvirtais plieniniais vamzdinio profilio rėmais, žemo profilio padangomis ir dideliu kontaktiniu plotu mūsų vejų traktoriukai su lenktuvais tausoją Jūsų išpuoselėtą veją. Erdvi operatoriaus darbo vieta ir patogiai pasiekiami visi komponentai supaprastina ir operatoriaus, ir serviso specialistų darbą.


PAPRASTA PRIEIGA

Reguliuojamos vejų dėžių rankenų padėties bei patogi prieiga prie jų, ypač centrinės dėžės, ties kuria yra atviras platformos rėmas. Dėl asimetriškos konstrukcijos pagerinamas surinkimo našumas. Specialios konstrukcijos kablys ne vien leidžia patogiai nuimti rinktuvus, bet ir išlaiko juos stabilioje padėtyje transportuojant. Galite rinktis juodos ar geltonos spalvos variantus geresniam matomumui (tik 2750 modeliuose).



MAŽESNIS SLĖGIS Į GRUNTĄ

Itin lengvas 2750 modelis sukurtas taip, kad mažiau slėgtų ir labiau tausotų Jūsų išpuoselėtą veją.

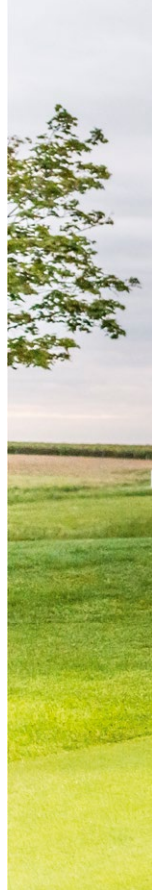



AUTOMATINIS POSŪKIO GREIČIO VALDYMAS

Daug lengvesni nei konkurentų – vos 68 kg vejos traktoriukai lengviau rieda posūkiuose, transportuojant ir pjaunant veją. Todėl Jūsų veja mažiau pažeidžiama ar judinama, be to, užtikrinama atitiktis visiems pasauliniams standartams be papildomų svorių.



PASTOVUMAS, KURIS DŽIUGINA

Priešingai nei akumulatoriai, generatorius palaiko pastovų lenktuvų greitį ties 2 200 sūk./min., todėl pasiekama tobula pjovimo kokybė. Kadangi variklis dirba mažesniu greičiu nei ne hibridinės mašinos, sutaupote degalų, dirbate tyliau ir išlaikote puikią pjovimo kokybę (tik 2750 E-Cut™).

DIRBKITE SUMANIAU

Sutaupykite iki 30 % daugiau degalų* ir ženkliai sumažinkite skleidžiamo triukšmo lygį „TechControl™“ ekrane pasirinkę „Eco“ režimą. „Eco“ režimas kalibruoja galią tiksliai pagal atliekamą darbą (tik 2750 modeliuose).



TECHCONTROL™ EKRANAS

„Supervisor“ valdo visas funkcijas, susijusias su operatoriaus produktyvumu, įskaitant kirpimo dažnį, pjovimo, transportavimo ir posūkių greitį, lenktuvo ir variklio režimus, valymo greitį ir net pjovimo agregatų pakėlimo ir nuleidimo greičius. Optimizuokite našumą bet kokiomis sąlygomis ir sumažinkite operatoriaus klaidų riziką.

*Lyginant su darbu maksimaliais sūkiais



ŠVELNUS JŪSŲ VEJAI

Mūsų patvarūs „Greens Tender™“ kondicionieriai su pavara perpjauna palaipas ir valdo vejų augimo kryptį, todėl paruošiamas puikus žaidimo paviršius ir užtikrinamas pastovesnis pjovimo aukštis. Mūsų atsvarinis skarifikatorius puikiai iššukuoja, perpjauna šakniastiebius ir palaipas ir skatina tankesnės vejų augimą.



TOBULAS PAVIRŠIAUS KOPIJAVIMAS

„2750 PrecisionCut™“ ir „E-Cut™ Hybrid Triplex“ garantuoja tobulai tolygų pjovimą net ant nelygaus reljefo su 18 laipsnių vairavimu ir 42 laipsnių paviršiaus kopijavimu.

DIRBKITE DAR GREIČIAU

Taupykite savo laiką: didesnis transportavimo greitis ir patogiai pasiekama žolės gaudyklės tvirtinimo sistema, kuri stabiliai išlieka savo vietoje transportavimo metu, užtikrins sklandžią ir sparčią darbų eigą.



JUMS RINKTIS

Siūlome dvi 2750 vejapjovės versijas: visiškai hidraulinę ir su elektra varomais pjovimo agregatais. Abi versijos turi daug tokių pat privalumų, tačiau mūsų „E-Cut™“ modelių generatoriumi varomi lenktuvai siūlo papildomos naudos. Visiškai pastovus lenktuvų greitis, tylesnis darbas, daug ekonomiškescnis veikimas ir beveik jokios hidraulinių nuotėkių rizikos.

IDEALUS PAVIRŠIAUS KOPIJAVIMAS

Įveiks bet kokius nelygumus ar perimetrą: trijų ašių pakėlimo sistema su nepriklausomais kėlimo cilindrais užtikrina 18° pjovimo agregato vairavimą ir 42° kopijavimą.



2700 E-CUT™

Benzininis: 14,2 kW (19 AG), esant 3 600 suk./min.

Elektriniai lenktuvų varikliai

Pjovimo plotis: 157,5 cm

3-QA5 55,9 cm pjovimo agregatai

Apatinio peilio ir lenktuvo reguliavimas

2 pedalų, elektroninė transmisija

Pasirenkama: 3 ratų pavaros komplektas



2750 E-CUT™

Dyzelinis: 14,6 kW (19,6 AG), esant 3 000 suk./min.

Elektriniai lenktuvų varikliai

Pjovimo plotis: 157,5 cm

3-QA5 55,9 cm pjovimo agregatai

Apatinio peilio ir lenktuvo reguliavimas

2 pedalų, elektroninė transmisija

Pasirenkama: 3 ratų pavaros komplektas



2750

Dyzelinis: 14,6 kW (19,6 AG), esant 3 000 suk./min.

Hidrauliniai lenktuvų varikliai

Pjovimo plotis: 157,5 cm

3-QA5 55,9 cm pjovimo agregatai

Apatinio peilio ir lenktuvo reguliavimas

2 pedalų, elektroninė transmisija

Pasirenkama: 3 ratų pavaros komplektas




„BALLOON“ TIPO PADANGOS

Šios suapvalintos „Balloon“ tipo padangos lengvai rieda ir pasižymi mažesne sienelių deformacija, todėl vejos paviršiuje matysite mažiau vėžių.



PJOVIMO ĮRENGINIAI

Rinkitės iš 7, 11 ir 14 peilių pjovimo agregatų ir tiksliai suderinkite kirpimo dažnį pagal lenktuvo ir vejapjovės greičius.

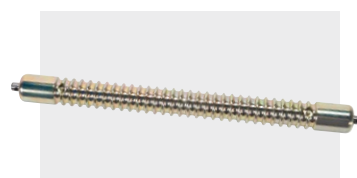

VOLAI

Siūlome 50 mm, 64 mm ir 76 mm pločio lygius volus, volus su grioveliais ir vientaisiais dangteliais ar spiralinius volus.


PRASILENKIANČIOS TRIGUBOS VEJAPJOVĖS

2400, 2550 IR 2550 E-CUT™

Pristatome mūsų vejapjoves su trimis prasilenkiančiais pjovimo agregatais. Unikalus prasilenkiantys pjovimo įrenginiai, „Quick Adjust“ funkcija ir tobulas paviršiaus kopijavimas pakels Jūsų priežiūros darbus į naujas aukštumas.

PASIRENKAMOS SVORĮ PERDUODANČIOS GAUDYKLĖS

Šios svorį perduodančios gaudyklės užtikrina efektyvų surinkimą ir palaiko pastovų ir efektyvų pjovimo aukštį.

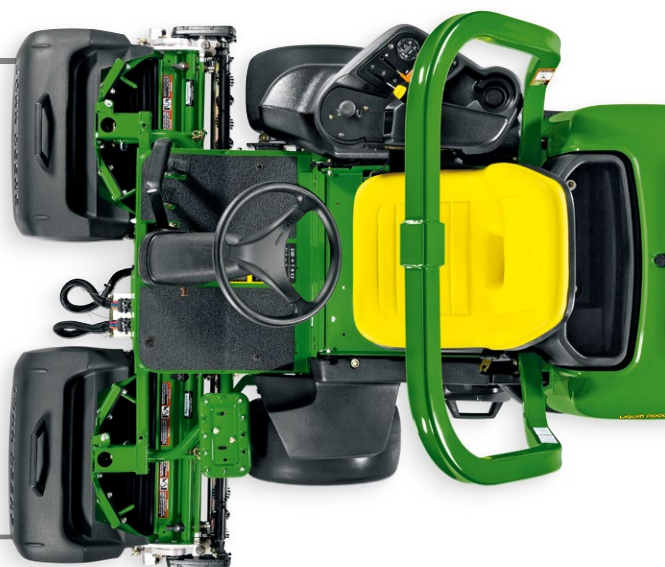

PRASILENKIANTYS PJOVIMO ĮRENGINIAI

Dėl modernaus prasilenkiančių pjovimo įrenginių dizaino, kai keičiant kryptį paskirstomos vėžės valymo metu, sumažinamas vejos apskritimų kiekis ir vejos sutankinimas.



KIEKVIENAM BIUDŽETUI

Oru aušinamas dyzelinis variklis su elektroniniu degalų įpurškimu užtikrina maksimalią degalų ekonomiją ir mažesnius eksploataavimo kaštus. ECO režime sutaupoma iki daugiau 30 %, be to, mašina veikia ženkliai tyliau (tik 2400 ir 2700 modeliuose).



IŠVENGIAMA Dvigubo riedėjimo

Ratai sumontuoti giliai pjovimo agregatuose, todėl sumažinama arba išvengiama važiavimo du kartus per tą pačią vietą tiesioje linijoje (2400/2550 serijos).



SUGAUKITE VISKĄ

Priklausomai nuo golfo aikštyno, rinkitės arba žolės gaudyklę, kuri optimizuoja pjovimo aukštį, perkeldama du trečdalius svorio į kėlimo svirtį, arba patogiai pasiekiamą gaudyklę, tvirtinamą tiesiai ant rėmo (tik 2500 modeliuose).

PATOGUS OPERATORIUI

Gausu privalumų: patogi prieigos platforma, reguliuojamas vairas ir „CommandARM™“ su ergonomiškai išdėstytais valdikliais.



IŠVENGIAMA DVIGUBO RIEDĖJIMO

Ratai sumontuoti giliai pjovimo agregatuose, todėl sumažinama arba išvengiama važiavimo du kartus per tą pačią vietą tiesioje linijoje (2400/2550 serijos).



2400

Benzininis: 14,2 kW (19 AG), esant 3 600 sūk./min.

Hidrauliniai lenktuvų varikliai

Pjovimo plotis: 157,5 cm

3-QA5 55,9 cm pjovimo agregatai

Apatinio peilio ir lenktuvo reguliavimas

2 pedalų hidrostatinė transmisija

Pasirenkama: 3 ratų pavaros komplektas



2550

Dyzelinis: 14,6 kW (19,9 AG), esant 3 000 sūk./min.

Hidrauliniai lenktuvų varikliai

Pjovimo plotis: 157,5 cm

3-QA5 55,9 cm pjovimo agregatai

Apatinio peilio ir lenktuvo reguliavimas

2 pedalų hidrostatinė transmisija

Pasirenkama: 3 ratų pavaros komplektas



2550 E-CUT™

Dyzelinis: 14,6 kW (19,9 AG), esant 3 000 sūk./min.

Elektriniai lenktuvų varikliai

Pjovimo plotis: 157,5 cm

3-QA5 55,9 cm pjovimo agregatai

Apatinio peilio ir lenktuvo reguliavimas

2 pedalų hidrostatinė transmisija

Pasirenkama: 3 ratų pavaros komplektas

SPECIFIKACIJOS



180SL				220SL		260SL	
„SL PRECISIONCUT™“ STUMIAMOSIOS RIDENIMO AIKŠTELIŲ VEJAPJOVĖS							
MAITINIMO ŠALTINIS							
Tipas		Aušinamas oru, keturtaktis benzininis					
Didžiausia vardinė galia pagal SAE J1349, kW (AG)*		2,6 (3,5), esant 3 600 sūk./min.					
Veleno sukimosi kryptis		Prieš laikrodžio rodyklės kryptį (žiūrint iš veleno pusės)					
Posvyrio riba		Pakreipimas 20 laipsnių bet kuria kryptimi					
Eigos būgninė pvara		Mechaninė – dviguba aliumininė pvara, galinis eigos būgnas– uždaras volo pavaros diferencialas					
Lenktuvo pvara		Mechaninė					
Degalų bako talpa, l		2,5					
Alyvos bako talpa, l		0,6				0,57	
Diferencialo pavaros talpa, l		0,14				0,35	
OPERATORIAUS SĄSAJA							
Rankena		Dengta putplasčiu, 10 padėčių, padėties reguliavimas be įrankių, dvi padėties į priekį ir atgal					
Valdikliai		Droselis, sankaba, stovėjimo stabdys					
PJOVIMO ĮRANGA							
Pjovimo plotis, cm		46		56		66	
Pjovimo aukštis su 3,0 mm apatiniu peiliu, mm		Min 3,2 – Maks. 22					
Pjovimo aukštis su 2,5 mm apatiniu peiliu, mm		Min 2,5 – Maks. 22					
Pjovimo aukštis su 2,0 mm apatiniu peiliu, mm		Min 2,0 – Maks. 22				Nėra	
Pjovimo aukštis su starto aikštelių apatiniu peiliu, mm		Nėra				4,8	
Kirpimo dažnis, standartinis, mm		11 peilių – 4,62, su pasirenkamu spartinimo komplektu – 3,94; 14 peilių – 3,58				7 peilių – 7,26 11 peilių – 4,62	
LENKTUVAS							
Skersmuo, mm		127					
Ašmenų skaičius		11 standartiškai, 14 pasirenkamai				7 standartiškai, 11 pasirenkamai	
Medžiaga		Terminiškai apdorotas chromo molibdeno plienas					
Apatinis peilis – standartinis, mm		2,5 storio × 457 ilgio		2,5 storio × 559 ilgio		3 storio × 660 ilgio	
SUKAMASIS ŠEPETYS IR „GREENS TENDER™“ KONDICIONIERIUS (PAPILDOMA ĮRANGA)							
Šepetys, mm		Sukabintas su lenktuvu, sukimasis priešinga kryptimi; 60 skersmens nailoninis					
GTC vertikalūs peiliai, mm		Specialiai kietintas anglinis įrankių plienas; žvaigždės formos; 60 skersmens, 60 peilių				Specialiai kietintas anglinis įrankių plienas; žvaigždės formos; 60 skersmens, 88 peilių	
Reguliuojamas šepetio ar pjautuvo aukštis, mm		Šepetys ties pjovimo aukščiu; GTC 0,8 žemiau maksimalaus pjovimo aukščio					
Pvara		Pavarą varo lenktuvo velenas, sukasi priešinga lenktuvui kryptimi, varo šepetį arba GTC vertikalų pjautuvą					
SANKABOS							
Transportavimas		Diržo įtempimas					
Lenktuvo žiauninė sankaba		Įjungta/išjungta					
Šepetio / GTC žiauninė sankaba		Įjungta/išjungta					
Traukimo būgnas		Dvigubas, aliuminis					
VAŽIAVIMO SISTEMA							
Važiavimo į priekį greitis, km/val.		7,2 transportiniais ratais, variklio greičiui esant 3 000 sūk./min.					
Volas (galinis), mm		Aliuminio, 190 skersmens					
Volas (priekinis) (su grioveliu arba lygus), mm		Mechaniškai apdorotas plienas, 50 skersmens (pjovimo aukščio reguliavimui)					
MATMENYS							
Ilgis (su padangomis), mm		940					
Plotis (su padangomis), cm		84,5				105	
Aukštis (su padangomis), cm		119					
Svoris (be GTC, pavarų dėžės ir transportinių ratų, bet su gaudykle), kg		92,7		99,5		107,7	
TRIUKŠMO LYGIS							
Ties operatoriaus ausimis		82 dBA				84 dBA	
Kontrolės standartas		ISO 11201					
Su priedais		GTC, įjungti lenktuvai					
Ryšys		Nėra					

*Variklio gamintojo pateikiami variklio galios ir sukimo momento duomenys turėtų būti naudojami tik palyginimo tikslais. Faktinė darbinė galia ir sukimo momentas bus mažesni. Papildomos informacijos ieškokite variklio gamintojo svetainėje.



180 E-CUT™ HYBRID		220 E-CUT™ HYBRID	
E-CUT™ HIBRIDINĖS STUMIAMOSIOS RIDENIMO AIKŠTELIŲ VEJAPJOVĖS			
Aušinamas oru, keturtaktis benzininis			
2,6 (3,5), esant 3 600 sūk./min.			
Prieš laikrodžio rodyklės kryptį (žiūrint iš veleno pusės)			
Pakreipimas 20 laipsnių bet kuria kryptimi			
Mechaninė – dviguba aliumininė pavarą,			
galinis eigos būgnas– uždaras volo pavaros diferencialas			
Elektrinė dalis			
2,5			
0,6			
0,14			
Dengta putplasčiu, 10 padėčių, padėties reguliavimas be įrankių,			
dvi padėties į priekį ir atgal			
Droselis, sankaba, stovėjimo stabdys			
46		56	
Min 3,2 – Maks. 22			
Min 2,5 – Maks. 22			
Min 2,0 – Maks. 22			
Nėra			
5 nustatymo lygiai. 11 peilių - 4,1, 4,6, 5,6, 9,7, 12,2;			
14 peilių - 3,2, 3,6, 4,4, 7,6, 9,6			
127			
11 standartiškai, 14 pasirenkamai			
Terminiškai apdorotas chromo molibdeno plienas			
2,5 storio × 457 ilgio		3 storio × 559 ilgio	
Sukabintas su lenktuvu, sukimasis priešinga kryptimi; 60 skersmens nailoninis			
Specialiai kietintas anglinis įrankių plienas; žvaigždės formos; 60 skersmens, 60 peilių		Specialiai kietintas anglinis įrankių plienas; žvaigždės formos; 60 skersmens, 75 peilių	
Šepetys ties pjovimo aukščiu;			
GTC 0,8 žemiau maksimalaus pjovimo aukščio			
Pavarą varo lenktuvo velenas, sukasi priešinga lenktuvui kryptimi,			
varo šepetį arba GTC vertikalių pjautuvą			
Diržo įtempimas			
Įjungta/išjungta			
Įjungta/išjungta			
Dvigubas, aliuminis			
7,2 transportiniais ratais, variklio greičiui esant 3 000 sūk./min.		8,4 transportiniais ratais, variklio greičiui esant 3 000 sūk./min.	
Aliuminio, 190 skersmens			
Mechaniškai apdorotas plienas, 50 skersmens (pjovimo aukščio reguliavimui)			
990			
94,6			
119			
113		119	
79 dBA			
ISO 11201			
GTC, įjungti lenktuvai			
Nėra			

185 E-CUT™ ELECTRIC		225 E-CUT™ ELECTRIC	
AKUMULIATORINĖ ELEKTRINĖ MAŠINA			
MAITINIMO ŠALTINIS			
Tipas	Ličio jonų akumulatorius		
Elektros sistema	58 V, 3,56 kWh – vardinė įtampa: 51,7 V vardinė galia, esant 3 kW išvadui: 3,2 kWh		
Kroviklis	Išorėje – 480 W		
Posvyrio riba	–		
Eigos būgninė pavara	Elektrinė – dviguba aliumininė pavara, galinis eigos būgnas pavaros diferencialas		
Lenktuvo pavara	Elektrinė dalis		
Pajėgumas, m²	iki 4 650		
OPERATORIAUS SĄSAJA			
Rankena	Dengta putplasčiu, 10 padėčių, padėties reguliavimas be įrankių, dvi padėties į priekį ir atgal		
Valdikliai	Droselis, sankaba, stovėjimo stabdys, „TechControl Center“		
PJOVIMO ĮRANGA			
Pjovimo plotis, cm	46	56	
Pjovimo aukštis su 3,0 mm apatiniu peiliu, mm	Min 3,2 – Maks. 22		
Pjovimo aukštis su 2,5 mm apatiniu peiliu, mm	Min 2,5 – Maks. 22		
Pjovimo aukštis su 2,0 mm apatiniu peiliu, mm	Min 2,0 – Maks. 22		
Pjovimo aukštis su starto aikštelių apatiniu peiliu, mm	Nėra		
Kirpimo dažnis, standartinis, mm	Reguliuojama „TechControl™“ ekrane 14 peilių: 3,2 – 9,6 11 peilių: 4,1 – 12,2 7 peilių: 6,4 – 19,1		
LENKTUVAS			
Skersmuo, mm	127		
Ašmenų skaičius	11 standartiškai, 14 pasirenkamai		
Medžiaga	Terminiškai apdorotas chromo molibdeno plienas		
Apatinis peilis – standartinis, mm	2,5 storio × 457 ilgio	3 storio × 559 ilgio	
SUKAMASIS ŠEPETYS IR „GREENS TENDER™“ KONDICIONIERIUS (PAPILDOMA ĮRANGA)			
Šepetys, mm	Sukabintas su lenktuvu, sukasi priešinga kryptimi; 60 skersmens nailoninis		
GTC vertikaliūs peiliai, mm	Specialiai kietintas anglinis įrankių plienas; žvaigždės formos; 60 skersmens, 60 peilių	Specialiai kietintas anglinis įrankių plienas; žvaigždės formos; 60 skersmens, 75 peilių	
Reguliuojamas šepetio ar pjautuvo aukštis, mm	Šepetys ties pjovimo aukščiu; GTC 0,8 žemiau maksimalaus pjovimo aukščio		
Pavara	Pavarą varo lenktuvo velenas, sukasi priešinga lenktuvui kryptimi, varo šepetį arba GTC vertikalių pjautuvą		
SANKABOS			
Transportavimas	Diržo įtempimas		
Lenktuvo jungtis	Įjungta/išjungta		
Šepetio / GTC žiauninė sankaba	Įjungta/išjungta		
Traukimo būgnas	Dvigubas, aliuminis		
VAŽIAVIMO SISTEMA			
Važiavimo į priekį greitis, km/val.	7,2 su transportavimo ratu (0 – 5,5) ant būgno		
Volas (galinis), mm	Aliuminio, 190 skersmens		
Volas (priekinis) (su grioveliu arba lygus), mm	Mechaniškai apdorotas plienas, 50 skersmens (pjovimo aukščio reguliavimui)		
MATMENYS			
Ilgis (su padangomis), mm	990		
Plotis (su padangomis), cm	94,6		
Aukštis (su padangomis), cm	119		
Svoris (be GTC, pavarų dėžės ir transportinių ratų, bet su gaudykle), kg	125,2	133,4	
TRIUKŠMO LYGIS			
Ties operatoriaus ausimis	bus pateikta vėliau		
Kontrolės standartas	bus pateikta vėliau		
Su priedais	bus pateikta vėliau		
RŪŠYS		standartinė įranga	



2400 PRECISIONCUT™

2550 PRECISIONCUT™

2550 E-CUT™ HYBRID

PRASILENKIANČIOS TRIGUBOS VEJAPJOVĖS

VARIKLIS			
Tipas	ECH630 EFI benzininis su elektroniniu droseliu, benzininis		3 cilindrų skysčiu aušinamas dyzelinis
Didžiausia vardinė galia pagal SAE J1995 kW (AG)	14,2 (19) esant 3 600 sūk./min., PS		14,6 (19,9), esant 3 000 sūk./min. (IV etapas)
Darbinis tūris, m³	694		993
Cilindrų skaičius	2-V-Twin		3
Degalų bako talpa, l	29,5 vieno bako		
Aušinimas	Oru	Skysčiu	
TECHNIKOS SPECIFIKACIJOS			
Priekinės / galinės padangos	18 × 10,5 – 10, 2 sluoksnių, lygios (mažas suslėgimas); 20 × 10 – 10, 2 ar 4 sluoksnių, lygios; 20 × 10 – 10 „Balloon“ tipo; or 20 × 10 – 10, 2 sluoksnių, „Turf“		
Stabdžių sistema	Vieno pedalo, 2 ratų diskiniai		
Stabdžių tipas, cm	Dvigubi, 15,2		
Pjovimo greitis, km/val.	0 iki 7,1, reguliuojamas		
Transportavimo greitis, km/val.	0 – 12,9 km/val.		
Atbulinės eigos greitis, km/val.	0 – 4,8		
Varantieji ratai	Priekiniai – pasirenkama 3 ratų pavara		
Varantysis mazgas	2 pedalų, hidrostatinis, 2 pedalų valdymas		
Lenktuvų pavara	Hidraulinė		Elektrinis
Lenktuvų maitinimo šaltinis	3 dalių pavara		Generatorius, 48 V, 100 A
Lenktuvo valdymas	Elektrohidraulinis, vienas vožtuvas lenktuvo įjungimui/išjungimui, vienas vožtuvas pakėlimui ir nuleidimui.		2, reguliuojamos įtampas
Vairo mechanizmas	Hidraulinis siurblys su dvigubo veikimo vairo cilindru		
VALDIKLIAI			
Vairo mechanizmas	Vairo kolonėlės pakreipimas		
Droselis	Svirtis dešinėje		
lenktuvo pavara ir pakėlimas	Valdoma dešine ranka		
MATMENYS IR SVORIAI			
Važiuklės bazė, cm	129,5		
Transportavimo plotis, cm	101,5		
Pjovimo padėties plotis, cm	157,5		
Apsisukimo spindulys, nenuėjauto apskritimo, cm	45,7		
Svoris (su visais skysčiais, be operatoriaus, be degalų), kg	559	637,3	
Aukštis, cm	194,6 su apsauga nuo apvirstimo		
PJOVIMAS			
Įrenginių skaičius	3 – prasilenkiančių įrenginių konstrukcija		
Dydis, cm	Greito reguliavimo (QA5) 55,9 cm, plaukiojantis		
Galandimas	Standartinis vietinis mikrogalandimas ir lenktuvų greičio valdymas Standartinis mašinoje, kintamo reguliavimo galimybė		
Kirpimų dažnis, milimetrai kilometrui per valandą	7 peilių – 1,08; 11 peilių – 0,69; 14 peilių 0,54		
Priekiniai volai, cm	Pasirenkamai 5,1 lygus, su grioveliais ar spiralinis		
Lenktuvų skersmuo, cm	12,7		
Priešpeilio reguliavimas	Apatinio peilio ir lenktuvo		
Pjovimo aukštis, mm	Su 51 priekiniu volu: 2 – 19 mm; Su 76,2 priekiniu volu: 16 – 32 mm		
Ašmenų skaičius	7, 11 ar 14		
Vejapjovės pakėlimas	„One-Touch“ viena rankena, vienas hidraulinis cilindras 2 priekiniams įrenginiams, vienas hidraulinis cilindras centriniam įrenginiui		
Lenktuvo greitis	Reguliuojamas		
TRIUKŠMO LYGIS			
su GTC ir šepetiais, įjungus lenktuvus	Maks. greičiu 83 dB(A), ECO režime: 80 dB(A)	82 dB(A), esant 3 175 sūk./min.	82 dB(A), esant 3 175 sūk./min. ir 78 dB(A), esant mažesniems sūkiams – 2 250 sūk./min.
Kontrolės standartas	ISO 11201		



2700 E-CUT™ HYBRID

2750 PRECISIONCUT™

2750 E-CUT™ HYBRID

E-CUT™ HIBRIDINIAI DYZELINIAI IR PRECISIONCUT™ DYZELINIAI RIDENIMO AIKŠTELIŲ TRAKTORIAI

VARIKLIS			
Tipas	ECH630 EFI benzininis su elektroniniu droseliu, benzininis		3 cilindrų skysčiu aušinamas dyzelinis
Didžiausia vardinė galia pagal SAE J1995, kW (AG)	14,2 (19) esant 3 600 sūk./min., PS		14,6 (19,6), esant 3 000 sūk./min.
Darbinis tūris, m³	694		993
Cilindrų skaičius	2-V-Twin		3
Degalų bako talpa, l	20		
Aušinimas	Oru	skysčiu	
TECHNIKOS SPECIFIKACIJOS			
Priekinės / galinės padangos	20 × 10 – 10 / 20 × 10 – 10 (lygios, lygios „Balloon“ tipo arba „Turf“)		
Stabdžių sistema	Valdomi svirtimi, 2 ratų diskiniai stabdžiai		
Stabdžių tipas, cm	Diskiniai, 15,2		
Pjovimo greitis, km/val.	0 – 9,7		
Transportavimo greitis, km/val.	Reguliuojama slaptažodžiu apsaugotame „TechControl™“ ekrane		
	0 – 17,7		
Atbulinės eigos greitis, km/val.	Reguliuojama slaptažodžiu apsaugotame „TechControl™“ ekrane		
	0 – 6,4		
Varantieji ratai	Priekiniai – pasirenkama 3 ratų pavara		
Varantysis mazgas	2 pedalų, „eHydro“ – elektroniniu būdu valdomas hidraulinis siurblys		
Lenktuvų pavara	elektrinis	hidraulinė	elektrinis
Lenktuvų maitinimo šaltinis	56 V, 100 A generatorius ir nepriklausomi lenktuvų varikliai	3 dalių pavara	56 V, 100 A generatorius ir nepriklausomi lenktuvų varikliai
Lenktuvo valdymas	Nepriklausomi elektroniniai lenktuvų varikliai	Proporcinis hidraulinis vožtuvas, elektroninis valdymas	Nepriklausomi elektroniniai lenktuvų varikliai
Vairo mechanizmas	Hidraulinis siurblys su dvigubo veikimo vairo cilindru		
VALDIKLIAI			
Vairo mechanizmas	reguliuojamas pakreipimas ir aukštis		
Droselis	elektroniniu būdu valdomi „AutoPedal™“ pedalai transportavimo valdymui, GTV sūkių valdymas „TechControl™“ ekrane, trys režimai: Max, ECO, Min		
lenktuvo pavara ir pakėlimas	Dviejų padėčių jungiklis GTV, svirtis dešinėje pusėje nuleidimui		
MATMENYS IR SVORIAI			
Važiuklės bazė, cm	130		
Transportavimo plotis, cm	157,2		
Pjovimo padėties plotis, cm	157,5		
Apsisukimo spindulys, nenuėjusio apskritimo, cm	45,7		
Svoris (su visais skysčiais, be operatoriaus, be degalų), kg	593	616	641
Aukštis, cm	197		
PJOVIMAS			
Jrenginių skaičius	3		
Dydis, cm	Greito reguliavimo (QA5) 55,9 cm, plaukiojantis		
Galandimas	Įjungimas / išjungimas ir sūkių valdymas slaptažodžiu apsaugotame „TechControl™“ ekrane		
Kirpimų dažnis, milimetrai kilometrui per valandą	7 peilių – 1,08; 11 peilių – 0,69; 14 peilių – 0,54 Valdymas slaptažodžiu apsaugotame „TechControl™“ ekrane		
Priekiniai volai, cm	5, 6,25 arba 7,5 cm skersmens lygus, su grioveliais arba spiralinis		
Lenktuvų skersmuo, cm	12,7		
Priešpeilio reguliavimas	Apatinio peilio ir lenktuvo		
Pjovimo aukštis, mm	Su 51 priekiniu volu: 2 – 19 mm;		
	Su 76,2 priekiniu volu: 16 – 32 mm		
Ašmenų skaičius	7, 11 ar 14		
Vejapjovės pakėlimas	„One Touch“ vienos rankenos su 3 nepriklausomais hidrauliniais cilindrais		
Lenktuvo greitis	Valdymas slaptažodžiu apsaugotame „TechControl™“ ekrane		
TRIUKŠMO LYGIS			
su GTC ir šepetiais, įjungus lenktuvus	82 dB(A) MAX režime, 78 dB(A) ECO režime	83 dB(A) MAX režime, 82 dB(A) ECO režime	83 dB(A) MAX režime, 81 dB(A) ECO režime
Kontrolės standartas	ISO 11201		

VISUOMET SU JUMIS

Kai dirbate ten, kur žaidžia kiti, Jums reikalingas vejos įrangos partneris, kuriuo galėtumėte pasikliauti, kad Jūsų sporto aikštynas būtų idealios būklės. Viską, ko reikia golfo aikštyno ir sportinės vejos priežiūrai, Jums pasiūlys „John Deere“. Kartu gausite aukščiausios kokybės mašinas, į ateitį orientuotas technologijas ir patikimą aptarnavimą.



48 - 2AR0



UAB „DOJUS agro“

Prekybos ir aptarnavimo centras

Juodonių k., Babtų sen., LT-54336 Kauno r. sav.

Tel. 8~37 750 260, faks. 8~37 750261

www.dojusagro.lt

www.johndeere.lt

info@dojusagro.lt

Ši informacija surinkta platinti po visą pasaulį. Nors yra pateikiama bendra informacija, paveikslėliai ir apibūdinimai, kai kurios iliustracijos ir tekstai gali būti susiję su finansais, kreditais, draudimais ir produktais, kurie gali būti neprieinami kai kuriuose regionuose. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į jūsų vietinį atstovą. Kompanija „John Deere“ pasilieka teisę keisti šiame vadove aprašytas produktų specifikacijas ir dizainą, be išankstinio perspėjimo. Žalios ir geltonos spalvų schema, šolijuojantį elnią vaizduojantis logotipas ir JOHN DEERE žodinis ženklas yra patentuoti Deere & Company prekiniai ženklai.