

AERATORIAI, BUNKERIŲ GRĖBLIAI IR PURKŠTUVAI GOLFO AIKŠTYNAMS



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



NEPRILYGSTAMA KOKYBĖ IR UNIVERSALUMAS

AERATORIAI, BUNKERIŲ GRĖBLIAI IR PURKŠTUVAI GOLFO AIKŠTYNAMS

Tvarkote jau įrengtą golfo aikštyną ar dirbate prie naujo statybos projekto? Mūsų aeratoriai, bunkerių grėbliai ir purkštuvai užtikrins reikiamą kokybę ir universalumą.

TURINYS

PASLAUGOS

PowerGard™	04
Expert Check.....	05
John Deere Connected Support™	06

GAMINIAI

Aercore™ 800 stumiamas aeratorius.....	08
1200A, 1220 TruFinish™ bunkerių ir lauko grėbliai	10
ProGator™	14
HD200 SelectSpray™	16
HD200 GPS Precisionspray.....	18

SPECIFIKACIJOS	20
-----------------------------	-----------

„POWERGARD™“

BŪSENA: APSAUGOTA

Kai techniką apsaugote „PowerGard™ Protection“ sutartimi*, užtikrinamas ilgesnis mašinos veikimas be prastovų, o jūs pastoviai dirbate didžiausiu našumu, ko ir reikia, kad verslas klestėtų.



Pasirašę „PowerGard™“ sutartį, apsaugosite nuo netikėtų remonto išlaidų ir užsitikrinsite nuolatinę techninę priežiūrą su originaliomis dalimis. Kiekvienu iš trijų fiksuotos kainos paketų padengiama dar daugiau išlaidų, kad būtų palaikomas didžiausias jūsų agregato našumas ir darbas be prastovų.

„POWERGARD™ PROTECTION“ PLANAS

Prevencinė techninė priežiūra pagal gamintojų rekomenduojamus intervalus yra labai svarbus dalykas norint palaikyti gerą technikos darbinę būklę.*

„POWERGARD™ PROTECTION“

Pagrindiniu apsaugos paketu padengiamos išlaidos nenumatytiems atvejams, kurie gali baigtis brangiu remontu, taip pat transmisijos komponentų išlaidos.

„POWERGARD™ PROTECTION PLUS“

Visiška apsauga – visiška ramybė, o ją gausite su šiuo planu, kuriuo padengiamos visų komponentų, įtrauktų į „PowerGard™ Protection“ planą, bei elektros sistemos, aušinimo, hidraulikos ir kitos išlaidos.

FINANSAVIMAS

Įtraukite „PowerGard™ Protection“ sutartis į savo finansavimo pasiūlymą ir džiaukitės konkurencingomis kainomis ir lanksčiu mokėjimo grafiku.**

*Tik programoje dalyvaujančiose atstovybėse. „PowerGard™ Protection Plan“ reikalingas techninės priežiūros planas.

**Tik programoje dalyvaujančiose atstovybėse.

EXPERT CHECK

JOKIŲ SPĖLIOJIMŲ – TIK FAKTAI

Ar kada norėjote peršviesti savo techniką ir apžiūrėti ją iš vidaus? „Expert Check“ yra tai, ko Jums reikia: išsami visų pagrindinių komponentų (įskaitant jutiklius, elektroniką ir programinę įrangą) diagnostika, pasitelkiant naujausią praktiniais tyrimais patvirtintą kontrolinį sąrašą ir tik „John Deere“ atstovybių turimus įrankius. Rezultatas – išsami ataskaita, kurioje tiksliai nurodoma jūsų technikos būklė bei ką ir kada reikia padaryti.

AIŠKIOS KAINOS

Vadovaudamiesi šia ataskaita, galite mums tiksliai nurodyti, kokius darbus atlikti. Aiški kainodara, bendri darbo ir detalių įkainiai – su „Expert Check“ nebereikės spėlioti, kiek kainuos remontas ar techninė priežiūra.

ORIGINALIOS „JOHN DEERE“ DETALĖS

Ilgainiui, netgi „John Deere“ technikai prireikia remonto. Tai dienai atėjus, jūsų prekybos atstovas imsis visų reikiamų priemonių, kad kuo greičiau grįžtumėte prie darbo. Turėdamos modernias dirbtuves ir puikiai apmokytus darbuotojus, atstovybės gali suteikti profesionalią pagalbą, nes visas naujoves jos sužino tiesiai iš gamyklos. Jei reikalingi smulkūs remonto darbai, kuriuos norėtumėte atlikti patys, atstovybė gali per naktį pristatyti viską, kas reikalinga, – netgi senesniems modeliams.






JŪSŲ MAŠINOS – JŪSŲ RANKOSE

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

Prijungus mašinas, Jūs visuomet būsite žingsniu priekyje. Tiksliai žinosite, kur yra Jūsų technika, ir kaip vyksta darbai. Su nuotolinio ekrano prieigos paslauga visuomet gausite reikiamą pagalbą iš Jūsų atstovybės. O automatiniai techninės priežiūros pranešimai užtikrins, kad Jūsų mašina visuomet veiktų maksimaliu pajėgumu.

„John Deere Connected Support™“ negalima su „Aercore™“ stumiamais aeratoriais ir „TruFinish™“ bunkerių ir lauko grėbliais.



NUOTOLINĖ PAGALBA

Su „Service ADVISOR™ Remote“ atstovas galės nuotoliniu būdu atlikti mašinos diagnostiką, programuoti programinę įrangą ir atlikti pakeitimus. Ir visa tai atliekama nevažiuojant į dirbtuves. Jums tai reiškia mažesnes prastovas ir techninės priežiūros išlaidas.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PLANAVIMAS

„John Deere Operations Center™“ galite sukurti ir įkelti visos savo technikos priežiūros planus. Variklio darbo valandos su „JDLink™“ atnaujinamos realiu laiku, tad galėsite patogiai suplanuoti techninę priežiūrą. Jūsų atstovas, pasitelkiant „John Deere Connected Support™“, gali stebėti Jūsų mašinas ir užkirsti kelią galimoms problemoms.

DIAGNOSTINIAI GEDIMO KODAI

Diagnostiniai gedimo kodai (DTC) – tai pranešimai apie Jūsų mašinos būseną. Kiekvieną diagnostinį gedimo kodą sudaro du skaičiai. Pirmasis žymi problemos vietą, o antrasis – problemos tipą. Jūsų atstovas iššifruoja šiuos kodus ir išsiaiškina veiksmų planą dar prieš apsilankant pas Jus.

STUMIAMIEJI AERATORIAI

AERCORE™ 800

Žaliosioms zonoms ir starto aikštelėms rinkitės stumiamą „John Deere Aercore™ 800“ aeratorių, kuris užtikrins išskirtinę aeravimo kokybę ir universalumą.

AERAVIMO KOKYBĖ

„Aercore™ 800“ elektrohidraulinė sistema dvigubai greičiau pakelia ir nuleidžia aeravimo sistemą bei automatiškai kopijuoja paviršiaus nelygumus. Nedidelis atstumas tarp smeigių (80 cm) padeda išlaikyti vienodą skylių gylį banguojančiame reljefe. 18,6 kW (25 AG) „Kohler“ variklis sulėtina veikimo greitį smeigės įsiskverbimo ir ištraukimo metu, užtikrindamas švaresnį aeravimą.

Staigūs posūkiai – dėl mechaninės transmisijos ir diferencialo vidinių ir išorinių ratų greičiai yra nepriklausomi.





UNIVERSALUS SKARAFIKATORIUS

Su papildomu skarifikatoriaus priedu, turinčiu ašmenis su karbido antgaliais, galėsite aeruoti, skarifikuoti... arba atlikti abu veiksmus tuo pat metu.



AERECORE™ 800

18,6 kW, esant 3 600 sūk./min.

Angų plotis: 80 cm

Angos gylis: maks. 8,9 cm

Dvigubo V formos diržo pavara



TD100 BARSTYTUVAS

Su TD100 tiksliai ir nesudėtingai atliksite barstymo darbus. Nominali talpa: 680 kg; paskleidimo plotis: 142 cm.

**„FLEXI-LINK“
SMEIGIŲ SISTEMA**

BUNKERIŲ IR LAUKO GRĖBLYS

1200A IR 1220 TRUFINISH™

Siūlome Jums ne vieną, o du bunkerių zonos apdailos būdus. Mūsų 1200A grėblis su pavara nustato naujus standartus kitiems bunkerių ir vejų grėbliams. Teikiate pirmenybę hidrostatinėms mašinoms? Mūsų 1220 „TruFinish™“ turi pakankamai galios vilkimo ir stūmimo darbams.



TYLUS IR PATOGUS

Manevringas ir galingas 1200A grėblis turi pasiteisinusią T serijos „Gator™“ transmisiją. Variklis su garso izoliacija, reguliuojama sėdynė aukštu atlošu ir standartinė grėblio pakėlimo sistema palengvins Jūsų darbą.



PAPRASTA EKSPLOATUOTI

1200A modelyje kaire koja pasirenkate važiavimą į priekį ar atgal, o diskinius stabdžius valdote dešine koja. Abu pedalai yra patogioje vietoje ant platformos, tad netruksite juos pastebėti.

SUKIBIMAS PAGAL POREIKĮ

Reikia geresnio sukibimo ant smulkaus smėlio? Užfiksuokite diferencialinį užraktą savo kairiuoju kulnu.



ERDVĖ JŪSŲ DAIKTAMS

Susidėkite drabužius, užkandžius ir kitus reikmenis į patogų galinį krepšį.

SKLANDUS IR PASTOVUS (1220 TRUFINISH™)

Pedalu valdoma hidrostatinė transmisija užtikrina operatoriaus komfortą ilgomis darbo dienomis.

MATYKITE VISKĄ

Instrumentai ir valdikliai išdėstyti patogiose ir gerai matomose vietose.






MONTAVIMAS VIDURINĖJE DALYJE

Mūsų pasirenkamus viduryje tvirtinamus skarifikatorius ir kultivatorius netruksite pritvirtinti prie 1220 „TruFinish™“. Abu turi hidraulinius valdiklius patogesniai valdymui.

„POWER LIFT“

„Power Lift“ yra standartinė įranga. Jungiklio paspaudimas 1200A modelyje ar hidraulinė svirtis 1220 „TruFinish™“ – tai viskas, ką turite padaryti, kad pakeltumėte ar nuleistumėte grėblį ar kitą padargą.

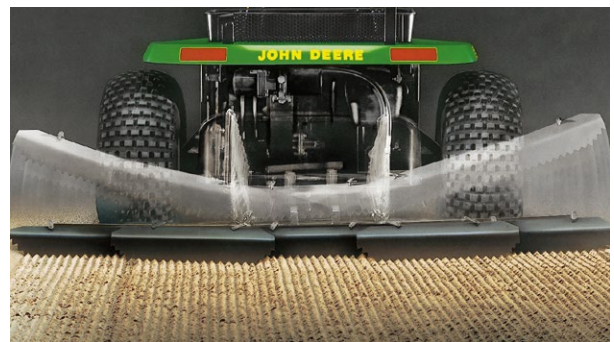

JOKIO SLYDIMO

Jei reikalingas didesnis sukimo momentas ir sukibimas, rinkitės 1220 „TruFinish™“ su hidrostatine 3 ratų pvara ir didelėmis didelio pravažumo padangomis.



1200A

10,1 kW, esant 3 600 sūk./min.

Darbinis greitis:
0–20,3 km/val.



1220 TRUFINISH™

13,4 kW, esant 3 600 sūk./min.

Darbinis greitis:
0–19 km/val.

PRIEDAI BUNKERIŲ IR LAUKO GRĖBLIAMS

PADARGAI		1200A	1220 TRUFINISH™
VĖDUOKLINIO GRĖBLIO KOMPLEKTAS			
Aprašymas	–	Tvirtinamas tiesiai prie galinio grėblio. Taupykite laiką – surinkite šiukšles ir grėbkite tuo pat metu. Formuoja mažesnio gylio griovelius nei grėbliai su dantytais ašmenimis.	
GRĖBLYS			
Aprašymas	Nerūdijančiojo plieno lankstūs spyruokliniai virbai. Naudojant ant mažiau sutankinto paviršiaus, išpureną smėlį ir apsaugo bunkerio kraštus nuo pažeidimo.		
	Tvirtinimas gale, „Power-Lift“ valdymas		
Plotis, mm	1 981	1 830	
Ašmenys	Penkių sekcijų, bunkeriams ar laukui	Penkių sekcijų, bunkeriams	
KULTIVATORIUS			
Aprašymas	Trikampiai ašmenys stipresniam kultivavimui ir piktžolių kontrolei.		
	Tvirtinimas viduryje, 10 peilių, rankinis valdymas su 5 padėčių gylio reguliavimu	Tvirtinimas viduryje, hidraulinis valdymas	
Plotis, mm	1 626	147	
VIDURYJE TVIRTINAMAS SPYRUOKLINIŲ VIRBŲ SKARIFIKATORIUS			
Aprašymas	Nerūdijančiojo plieno lankstūs spyruokliniai virbai. Naudojant ant mažiau sutankinto paviršiaus, išpureną smėlį ir apsaugo bunkerio kraštus nuo pažeidimo.		
Plotis, mm	157		
PRIEKINIS PEILIS			
Aprašymas	Idealiai tinka paprastiems darbams, tokiems kaip smėlio, žvyro ir grunto stumdymas. Reguluojama sulankstoma rankena. Tvirta konstrukcija užtikrina ilgesnį ašmenų tarnavimo trukmę.		
	Pasirenkama: rankinis valdymas su užfiksavimo viršuje padėtimi		
Plotis, mm	1 016		
ALUMININIS PRIEKINIS PEILIS			
Plotis, mm	1 524	–	
SKARIFIKATORIAUS PRIEDAS SU PLAČIAIS IR SIAURAIS VIRBAIS			
Aprašymas	Pureną sutankintą paviršių, nedideliems objektams, tokiems kaip smulkūs akmenys, judant tarp ašmenų.		
Plotis, mm	Platus – 1 606; Siauras – 1 574,8	Platus – 147 Siauras – 1 574,8	
VIDURYJE TVIRTINAMAS GRANDIKLIS			
Plotis, mm	1 649	–	
Aukštis, mm	144	–	
GALE MONTUOJAMAS PAVIRŠIAUS LYGINTUVAS			
Aprašymas	Sukuria lygų paviršių sporto aikštynuose. Naudojimui sausomis sąlygomis.		
Plotis, mm	1 538	1 830	
GALE TVIRTINAMAS LANKSTUS LYGINTUVAS			
Aprašymas	Lankstus guminis peilis atlieka darbą net sudėtingiausiomis sąlygomis, kai laukas yra šlapias ar sausas. Integruotu tinkleliu išlygina lauko paviršių ir sukuria aukštos kokybės zoną žaidimams.		
Plotis, mm	–	183	
PRIE GALINIO GRĖBLIO TVIRTINAMAS ŠEPETYS			
Aprašymas	–	Tvirtinamas tiesiai prie galinio grėblio. Sukuria natūralų ir lygų žaidimo paviršių.	



Vėduoklinio grėblio komplektas




Grėblys




Priekinis peilis



Skarifikatoriaus priedas su plačiais ir siaurais virbais



Gale montuojamas paviršiaus lygintuvas



Gale tvirtinamas lankstus lygintuvas



Prie galinio grėblio tvirtinamas šepetys

PROGATOR™

PROFESIONALŲ KLUBAS

Susipažinkite su mūsų profesionaliausia darbo priemone! Nuo purškimo ir barstymo iki šiukšlių surinkimo, „ProGator™“ visureigis palaikys Jūsų veją idealios būklės. Net vežant didelio svorio krovinį, vairo stiprintuvas ir nedidelis apsisukimo spindulys leis mėgautis maloniu važiavimu.



PURKŠKITE Į VALIAS!

Tai visai paprasta naudojant 750 litrų talpos HD200 purkštuvą. Be to, galite rinktis 4,6 m, 5,5 m ir 6,4 m siją, tad galimybės yra beribės!



GERAS BARSTYMAS – PUSĖ DARBO

„TD100 Top Dresser“ sistemą sudaro ventisas, iki 0,54 m³ talpos konvejerio diržas. Bunkeris pagamintas iš cinkuoto plieno.





DAR DAUGIAU VIETOS

„ProGator™“ turi didelę, 1 594 kg, krovinių gabenimo platformą ir žemą svorio centrą, todėl šis visureigis susitvarkys su bet kokiais iššūkiais.



PROGATOR™

Dyzelinis variklis 18,4 kW (24,7 AG)

Darbinis tūris: 1 267 cm³

Greitis: 31 km/val.

4 varantieji ratai (pasirenkama)

Galinė pakaba:
dvigubos lankstinės spyruoklės ir amortizatoriai

Vilkimo galia: 680 kg

Naudingoji apkrova: iki 1 594 kg

- Nedidelis apsisukimo spindulys
- Žemas svorio centras
- 5 greičių „Synchronesh“ transmisija

AUKŠČIAUSIOS KLASĖS SISTEMOS

Su TC125 surinkimo sistema be vargo surinksite po aeravimo likusias grunto liekanas, smėlį, žolės nuokarpas ir lapus.



SELECTSPRAY™

JOHN DEERE HD200 SELECTSPRAY™

Su šiuo didelio našumo purkštuvu Jūsų „ProGator™“ bus dar universalesnis. Nereikia jokių įrankių!



STOVĖJIMO STOVAS

Kas sakė, kad su purkštuvais galima tik purkšti? Išnaudokite visas savo „ProGator™“ galimybes su šiuo tvirtu ir lengvai pritvirtinamu stovu.




AUTOMATINIS NORMOS VALDYMAS

Įveskite naudojamus purkštukus, o tuomet sinchronizuokite purškimo normą pagal važiavimo greitį – automatiškai ir realiu laiku.



TVIRTI BAKAI

Smūgiams atsparūs polietileningieji bakai turi žemą svorio centrą, tad aiškiai matysite išorines sijų sekcijas.

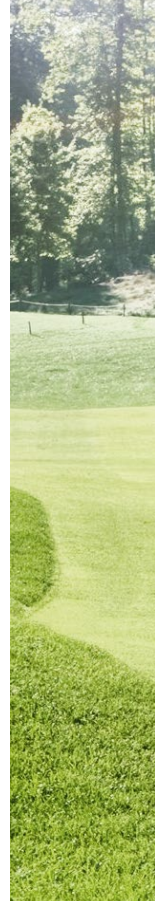



SIJŲ PARINKTYS


Mūsų 5,5 m ir keičiamo ilgio (4,6/6,4 m) sijos su elektrohidrauliniu pakėlimu ir dviejų krypčių apsauga idealiai tinka pievelėms, žaidimo takeliams ir starto aikštelėms.

PURKŠTUKŲ KORPUSAI

Su šiais trijų purkštukų korpusais be vargo sureguliuosite purškimą ir lašelių dydžius.

MEMBRANINIS SIURBLYS

Puikus srautas dirbant bent kokiomis sąlygomis ir galingas aukšto slėgio bako maišytuvas.

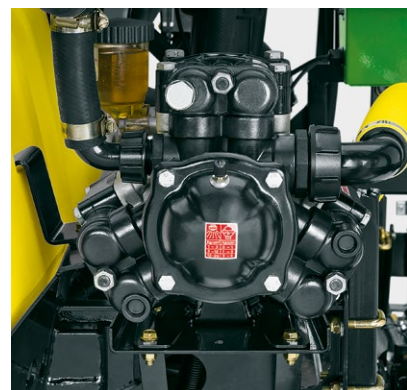

SUMAIŠYMO BAKELIS

Ergonomiškas sumaišymo bakelis įrengtas patogiam aukštyje ties juosmeniu, tad operatoriai nepersitemps keldami ir pildami sunkius chemikalus.



PRECISIONSPRAY

HD200 GPS PRECISIONSPRAY

Purškite efektyviau ir automatiškai dokumentuokite purškimo darbus su HD200 GPS „PrecisionSpray“. Gamykloje surinktas purkštuvas garantuoja pastovius rezultatus kiekvieną purškimą.



IŠBANDYTA TECHNOLOGIJA

Ūkininkai iš viso pasaulio patvirtina, kad mūsų „StarFire™“ ir „GreenStar™“ komponentai užtikrina sklandesnį ir produktyvesnį darbą. Dėl puikiai veikiančios RTK signalo korekcijos vidinės, išorinės ir nepurškimo zonos darbo metu išlaikys savo vietas žemėlapyje!



VALDYMAS PIRŠTŲ GALIUKAIS

Didelio skersmens jutiklinis ekranas, patogūs sijų valdymo jungikliai ir automatizuotas dokumentavimas – dirbsite greitai ir produktyviai.



AUTOTRAC™ UNIVERSAL 300 (ATU 300)

Mažiau persidengimų, mažesnis nuovargis ... naudodami „AutoTrac™“, operatoriai galės visą dėmesį skirti svarbiausiam darbui – purškimui.





GARANTUOTAS TIKSLUMAS

Automatiškai valdomas kiekvienas kiekvienos sekcijos purkštukas, o chemikalai paskleidžiami tik dar nepurkštose žemėlapio zonose.



TIKSLŪS TŪRIAI

Paprastesnė variklio konstrukcija, srauto matuoklis ir sūkių reguliuojantis siurblys garantuoja tikslus purškimo tūrius.

JOHN DEERE OPERATIONS CENTER™

Naudodami darbų planuotuvą ir žemėlapi, tiksliai nustatysite purškimo zonas ir normas. Nauda ne vien Jūsų biudžetui, bet ir aplinkai.



SPECIFIKACIJOS



AERCORE™ 800	
STUMIAMAS „AERCORE™“	
VARIKLIS	
Tipas	4 ciklų benzininis su elektriniu starteriu
Arklio galios, kW	18,6*, esant 3 600 sūk./min.
Darbinis tūris, m³	725
Degalų bako talpa, l	18,9
Degalų tipas	Įprasti, bešviniai
SMEIGIŲ SISTEMA	
Transmisija (smeigių sistemos)	Mechaninė, 1, 2, 3 ir 4 pavaros
Transmisija (transportavimui)	Transportavimas: 5,6 km/val.
Smeigių sistemos pavara	Dvigubas V formos diržas
Pakėlimo sistema	Elektrohidraulinė, elektrinis siurblys, vienas hidraulinis
Plotis, cm	80
Gylis, mm	Iki 88,9
1 pavaros aeravimo modelis	36 × 36 mm su mažais virbais
2 pavaros aeravimo modelis	50 × 50 mm
3 pavaros aeravimo modelis	65 × 50 mm
4 pavaros aeravimo modelis	75 × 50 mm
PRODUKTYVUMAS	
1 pavara	1 024 m³/val.
2 pavara	1 440 m³/val.
3-čia pavara	1 933 m³/val.
4-a pavara	2 123 m³/val.
Svoris, kg	595
Aukštis, mm	1 110
Plotis, mm	1 473
Ilgis, mm	2 134

*Variklio gamintojo pateikiami variklio galios ir sukimo momento duomenys turėtų būti naudojami tik palyginimo tikslais. Faktinė darbinė galia ir sukimo momentas bus mažesni. Papildomos informacijos teiraukitės variklio gamintojo.

TC125	
MAŠINOS INFORMACIJA	
Reikalavimai mašinai	Tvirtinamas prie kompaktiško universalaus traktoriaus arba HDUV su reguliavimo vožtuvu. Hidraulinės sistemos reikalavimai – 23 l/min., 13,8 mPa min. pastovus
Surinkimo plotis, cm	121,9
Bunkerio talpa, m³	0,71
Prikabinimo įtaisas	Tvirtinama standartiniu 19 mm prikabinimo įtaiso kaiščiu
Tempimo šone galimybė	Padargą galima vilti per vidurį arba transporto priemonės kairėje pusėje. Nustatymai atliekami operatoriaus darbo vietoje
Hidraulinis surinkimas	3 sparčiosios jungtys (2 rotaciniai šepetiai, 1 kėlimo cilindras)
Kėlimas	Hidrauliniai kėlimo cilindrai išvertimui
Surinkimo sistema	Hidraulinis rotacinis šepetys
Šepetio greitis, sūk./min.	500–600, tiesioginės pavaros hidraulinis variklis
Volai, cm	Šepetio intensyvumas ir slėgis valdomas 15,24 cm skersmens volu, esančiu tiesiai už šepetio. Volo aukštį galima keisti pagal vejos sąlygas ir šepetio susidėvėjimo lygį.
Našumas	Išvalo vidutinę veją per 15 min.
Padangos	26,5 × 14 – 12
MATMENYS	
Aukštis, cm	162,5 nuleistas; 368 pakeltas
Ilgis, cm	350,5
Plotis, cm	238,7
Svoris, kg	1 250
Kaušo prošvaista, cm	120

TD100	
MAŠINOS INFORMACIJA	
Reikalavimai mašinai	Tvirtinama prie HDUV su reguliavimo vožtuvu. Hidraulinės sistemos reikalavimai – 23 l/min., 13,8 mPa min. pastovus
Pavara	Hidraulinis variklis, veikiantis pagal „ProGator™“ variklio sūkių; valdomas „ProGator™“ pagalbinės hidraulikos valdikliais iš operatoriaus vietos.
Kėlimas	naudojant „ProGator™“ pagalbinės hidraulikos komplektą; valdoma iš operatoriaus vietos
Tvirtinimas	du kaiščiai gale ir vienas ties kėlimo cilindru
BUNKERIS	
Nominali talpa	maks. 680 kg, tiesiai su viršumi 0,35 m³, su kaupu 0,54 m³
Dydis, cm	Viršus: 146 × 91 Apačia: 146 × 61 Gylis: 40,6
Barstymo plotis, cm	142
Medžiaga	Cinkuotas plienas
KONVEJERIO DIRŽAS	
Medžiaga	Nailoninė / poliesterio šerdis, su raštu, padengta guma
Tipas	begalinis diržas
Plotis, cm	142
ŠEPETYS	
Medžiaga	polipropilenas
Skersmuo, cm	22,9
Sukimosi greitis	190 (varikliui veikiant 44) sūk./min.
DOZAVIMAS	
Tipas	fiksuoto sukimosi greičio diržas, reguliuojama dozavimo sklendė
Dozatoriaus reguliavimas	begalinis 0–7,62 cm aukštis
Valdikliai	dvi svirtys, viena reguliavimui, kita – fiksavimui
MATMENYS	
Aukštis, cm	63,5
Ilgis, cm	131
Plotis, cm	164
Bendras aukštis, pritvirtinus ant transporto priemonės	129,5
Svoris, kg, tuščio	311
Svoris pristatymo metu, kg	367



1200A

1220 TRUFINISH™

BUNKERIŲ IR LAUKO GRĖBLYS

VARIKLIS			
Tipas	4 ciklų, aušinamas oru		
Maksimali vardinė galia, kW*	10,1, esant 3 600 sūk./min.		13,4, esant 3 600 sūk./min.
Talpa, cm³	401		570
Tepimas	Slėginis tepimas		
Alyvos filtras	Standartinis		
Tuščioji eiga, sūk./min.	1175 ± 75 mažų greičiu 3100 ± 75 didelių greičiu		1750 sūk./min. mažų greičiu 3300 sūk./min. didelių greičiu
ELEKTROS SISTEMA			
Tipas	12 V, 13 A, reguliuojama		12 V, 16 A
Akumulatorius	12 V, 38 Ah		12 V, 500 CCA
Starteris	Elektrinė dalis		
Užvedimas	Tranzistoriaus tipas		
Apšvietimo komplektas	Yra		
DEGALŲ SISTEMA			
Degalų bako talpa, l	13,6		18,9
Naudojami degalai	Įprastas švino turintis ar bešvinis benzinas		Įprastas bešvinis benzinas
TRANSMISIJA			
Tipas	Sukimo momento keitiklis su diržine pavarą ir „Kanzaki“ pavaromis varoma transmisijos ašimi		Hidrostatinis su 3 hidrovarkliais ir pasirenkama 2 ar 3 ratų pavarą
Skysčių talpa, l	13,6		18,9
VAŽIAVIMO GREITIS			
Į priekį, km/val.	Kintamas, 0 – 20,3		0 – 19
Atbulinė eiga, km/val.	Kintamas, 0 – 20,3		0 – 8
STABDŽIAI			
Tipas	Mechaniškai valdomi diskiniai stabdžiai ir stovėjimo stabdys.		Dvigubi galinių ratų stovėjimo stabdžiai; dinaminis stabdymas uždaro kontūro hidrostatine jėgos pavarą
PADANGOS			
Priekinės	Viena 22,5 × 10 – 8, 2 PR didelio pravažumo		Viena 22 – 11 × 10 gumuota padanga
Galinės	Dvi 25 × 12 – 9, 2 PR didelio pravažumo		Dvi 22 – 11 × 10 gumuotos padangos
MATMENYS			
Plotis, cm	147		
Aukštis, cm	104		189
Ilgis, cm	168		173
Važiuklės bazė, cm	105		107
Prošvaisa ties grėbliu, mm	241		178
Apsisukimo spindulys, mm	305		0
Svoris, apyt., kg	263		431

*Variklio gamintojo pateikiami variklio galios ir sukimo momento duomenys turėtų būti naudojami tik palyginimo tikslais. Faktinė darbinė galia ir sukimo momentas bus mažesni. Papildomos informacijos teiraukitės variklio gamintojo.





PROGATOR™ 2030A	
GALINGA DARBINĖ SERIJA	
VARIKLIS	
Tipas	1 267 cm3, 3 cilindrų, dyzelinis
Galia, kW, esant min ⁻¹	17,8, esant 3 200
Aušinimo sistema	Skysčiu
Oro filtras	Keičiamas, dvigubas, sauso tipo
Oro filtro užkimšimo indikatorius	Standartinis
Degalų bako talpa, l	30,3
VAIRO STIPRINTUVAS	Yra
4 RATŲ PAVARA	Pasirenkamoji įranga
VARANČIOJI SISTEMA	
Tipas	5 greičių „Synchronesh“ transmisija su penkiomis tiesioginės eigos pavaromis ir viena atbulinės eigos pavana
Važiavimo greitis, km/val.*	0–31 (važiuojant į priekį)
Diferencialo užraktas	Standartinis, valdomas rankiniu būdu
Stabdžiai	4 ratų, hidrauliniai būgniniai
Priekinė pakaba	Dvigubos lakštinės spyruoklės ir amortizatoriai
Galinė pakaba	Dvigubos lakštinės spyruoklės ir amortizatoriai
MATMENYS	
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis), mm (įsk. krovinių skyrių ir stand. padangas)	1 586 × 3 285 × 1 936
Apsisukimo spindulys (su 2 ratų pavara), cm	43,2
Apsisukimo spindulys (su 4 ratų pavara), cm	175,3
Svoris (su skysčiais, standartinė pakaba), kg, 2 ratų pavara	856 (bazinis agregatas, be vairuotojo, be keleivių, be jokių priedų)
Svoris (su skysčiais, standartinė pakaba), kg, 4 ratų pavara	915
Vilkimo galia, kg	680
Naudingoji apkrova, kg, 2 ratų pavara, standartinė pakaba	1 594
Naudingoji apkrova, kg, 4 ratų pavara, standartinė pakaba	1 535
PROŠVAISA	Po varančiąja ašimi: 168
„DELUXE“ KROVINIŲ SKYRIUS	
Tipas ir medžiagos	Plienas
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis), mm	1 650 × 1 283 × 267
Tūris, l	565
PADANGOS	
Priekinės	23 x 10,50–12, 4 PR „Industrial Trax“ arba lygios padangos
Galinės	26 × 12,00 – 12, 4 PR „MultiTrac C/S“ 26 × 14,00 – 12, 4 PR „MultiTrac C/S“ 26 × 14,00 – 12, 4 PR lygios padangos 26 × 14,00 – 12, 4 PR „Fairway“ Tyres
Vietų skaičius	2

*Važiavimo keliu komplekto tipas ir greitis priklauso nuo šalies, kurioje naudojama technika. Kreipkitės į vietinį atstovą.

MAŠINOS INFORMACIJA	
Reikalavimai mašinai	
PURKŠTUVAS	
Bakas	
Rėmas	
Bendra talpa, l	
Nominali talpa, l	
Maišymas	
Slėgio / srauto reguliatorius	
Filteras	
Sijos išjungimo vožtuvai	
Droseliniai vožtuvai	
Švaraus vandens bakas, l	
Muilo bakas, l	
Plovimo bako talpa, iš viso, l	
Nominali plovimo bako talpa, l	
MEMBRANINIS SIURBLYS	
Membranų skaičius	
Tepimas	
GTV	
Maks. srautas, l/min.	
Maks. slėgis, bar	
Slėgio mažinimas, bar	
AUTOMATINIS NORMOS VALDIKLIS	
Tipas	
Jungikliai valdymo dėžutėje	
Slėgio jutiklis, bar	
Matuokliai	
Normos valdymas	
SIJA	
Konstrukcija	
Sekcijų skaičius	
Galų apsauga	
Sijos aukštis	
Kėlimo sistemos	
Plotis, m	
Purkštukų konfigūracija	
Išjungimas	
PUTŲ ŽENKLINTUVAS	
Tipas	
Siurblys	
Norma	
TVIRTINIMAS	
Tipas	
Išėmimas	
Sandėliavimas	
MATMENYS (5 M SIJA)	
Sijos aukštis (pakeltos), cm	
Sijos plotis (pakeltos), cm	
Sijos plotis (nuleistos), cm	
Purkštukų skaičius	
MATMENYS (4 M / 6 M SIJA)	
Sijos aukštis (pakeltos, užlenktais ilgintuvais), cm	
Sijos aukštis (pakeltos, pakeltais ilgintuvais), cm	
Sijos plotis (nuleistos, ištiestais ilgintuvais), cm	
Sijos plotis (nuleistos, užlenktais ilgintuvais), cm	
Sijos plotis (pakeltos), cm	
Purkštukų korpusų skaičius	



HD200 SELECTSPRAY™

PURKŠTUVAS

Varomas HDUV „ProGator™“ 2030 su reguliavimo vožtuvu. Hidraulinės sistemos reikalavimai – 23 l/min., 13,8 mPa min. pastovus, veidrodėlių komplektas, droselio / valdiklio komplektas; reikia užsakyti atskirai	
Didelio tankio polietilenas	
Virintas plienas	
757	
700	
Standartinis maišymas stipria srove ir keliais maišymo purkštukais, reguliuojamas proporcinio vožtuvu, 7,9 mm / 0,313 anga	
Elektrinė dalis	
100 tinklelis, savaime išsivalantis	
Elektrinė dalis	
Standartiniai, reguliuojami	
integruotas, 15	
integruotas, 15	
75	
70	
3	
Alyva	
Hidraulinis variklis	
113,9	
20	
13,8	
Oro sąlygoms atspari valdymo dėžutė su elektroniniais valdikliais ir skaitmeniniu slėgio ekranu; nuimama be įrankių	
Atskirų sijų įjungimas ir išjungimas, sijos pagrindinis vožtuvas, putojimo įtaisas, sijos pakėlimas . nuleidimas, slėgio didinimas ir mažinimas, automatinis ir rankinis valdymas	
25	
Skaitmeninis greičio, skaitmeninis slėgio, skaitmeninis bako lygio ir srauto valdiklio ekrane.	
Pastovus slėgis arba pastovus srautas	
Tvirti, 14 klasės kvadratinio profilio vamzdžiai	
3	
Dviejų kryptių	
Reguliuojamas	
Elektrohidraulinė, standartinė	
5,5 arba 4,6 / 6,4	
Trijų purkštukų korpusai 50 cm atstumais	
Sekcija	
Elektrinė dalis	
Atskiri oro ir skysčio siurbiai, tirpalas maišomas putų įtaiso galvutėje	
Reguliavimas be įrankių, sukant rankenėlę ant putų įtaiso dėžutės	
3 kaiščiais prie rėmo	
3 kaiščiai, atjungiamos 3 elektros jungtys, dvi hidraulinės žarnos, nereikia įrankių	
Pasirenkami stovai	
228	
180	
514	
11	
178	
244	
615	
478	
252	
13	



HD200 GPS PRECISIONSPRAY

PURKŠTUVAS

MAŠINOS INFORMACIJA	
Reikalavimai mašinai	Varomas HDUV „ProGator™“ 2030, 17,6 kW galios 1 267 dyzeliniu varikliu su reguliavimo vožtuvu. Hidraulinės sistemos reikalavimai – 23 l/min., 13,8 mPa min. pastovus, veidrodėlių komplektas, droselio ir valdiklio komplektas, stogo komplektas su galiniu skydu, 4 ratų pavara, „Fairway“ galinės padangos, standartinės vejės priekinės padangos, tvirtos pakabos komplektas, 4 stulpų apsauga nuo apsvertimo, paruošta purškimo sistemai
PURKŠTUVAS	
Bakas	Didelio tankio polietilenas
Rėmas	Virintas plienas
Bendra talpa, l	757
Nominali talpa, l	700
Maišymas	Standartinis maišymas stipria srove ir keliais maišymo purkštukais, reguliuojamas proporcinio vožtuvu; 7,9 mm / 0,313 anga
Slėgio / srauto regulatorius	Elektrinė dalis
Filtrai	100 tinklelis, savaime išsivalantis
Sijos išjungimo vožtuvai	Elektrinė dalis
Droseliniai vožtuvai	Standartiniai, reguliuojami
Švaraus vandens bakas, l	integruotas, 15
Muilo bakas, l	integruotas, 15
Plovimo bako talpa, iš viso, l	75
Nominali plovimo bako talpa, l	70
MEMBRANINIS SIURBLYS	
Membranų skaičius	3
Tepimas	Alyva
GTV	Hidraulinis variklis
Maks. srautas, l/min.	113,9
Maks. slėgis, bar	20
Slėgio mažinimas, bar	13,8
VALDymo SISTEMA	
Monitorius	„John Deere“ „Universal 4240“ monitorius
Imtuvai	John Deere StarFire™ 6000 imtuvai
Vairavimo sistema	John Deere AutoTrac™ ATU 300 Universal
Normos valdiklis	John Deere Green Stare Rate Contol GRC
Mobilusis modemas	John Deere Yukon 4G
Slėgio jutiklis	WIKA
Slėgio jutiklio spec.	25 bar maks.; 18,4 mV/PSI 1/4; NTP sriegis
Srauto matuoklis	ARAG 2660-0069
Srauto matuoklio spec.	Mentelė 5–100 l/min.; 20 bar; ARAG 4 varžtai; stand. kalibravimas 2 365 impulsai galonui
Normos valdymas	Pastovus slėgis arba pastovus srautas
SIJOS	
Konstrukcija	11 patvarūs 11 klasės kvadratinio profilio vamzdžiai, dengti miltelinio būdu
Sekcijų skaičius	3
Galų apsauga	Dviejų kryptių
Sijos aukštis	Reguliuojamas
Kėlimo sistemos	Elektrohidraulinė, standartinė
Plotis, m	5,5
Purkštukų konfigūracija	Trijų purkštukų korpusai 50 cm atstumais
Išjungimas	atskirų purkštukų išjungimas
Maks. darbinis slėgis (vamzdyno), bar	10,3
PUTŲ ŽENKLINTUVAS (PAPILDOMA ĮRANGA)	
Tipas	Elektrinė dalis
Siurblys	Atskiri oro ir skysčio siurbiai, tirpalas maišomas putų įtaiso galvutėje
Norma	Reguliavimas be įrankių, sukant rankenėlę ant putų įtaiso dėžutės
TVIRTINIMAS	
Tipas	3 kaiščiais prie rėmo
Išėmimas	3 kaiščiai, atjungiamos 3 elektros jungtys, 2 hidraulinės linijos, nenaudojant įrankių
Sandėliavimas	Pasirenkami stovai
MATMENYS (5 M SIJA)	
Sijos aukštis (pakeltos), cm	239
Sijos plotis (pakeltos), cm	180
Sijos plotis (nuleistos) cm	531
Tuščios sijos svoris, kg	210
Purkštukų korpusų skaičius	11

VISUOMET SU JUMIS

Kai dirbate ten, kur žaidžia kiti, Jums reikalingas vejos įrangos partneris, kuriuo galėtumėte pasikliauti, kad Jūsų sporto aikštynas būtų idealios būklės. Viską, ko reikia golfo aikštyno ir sportinės vejos priežiūrai, Jums pasiūlys „John Deere“. Kartu gausite aukščiausios kokybės mašinas, į ateitį orientuotas technologijas ir patikimą aptarnavimą.



48 - 2AR0



UAB „DOJUS agro“

Prekybos ir aptarnavimo centras

Juodonių k., Babtų sen., LT-54336 Kauno r. sav.

Tel. 8~37 750 260, faks. 8~37 750261

www.dojusagro.lt

www.johndeere.lt

info@dojusagro.lt

Ši informacija surinkta platinti po visą pasaulį. Nors yra pateikiama bendra informacija, paveikslėliai ir apibūdinimai, kai kurios iliustracijos ir tekstai gali būti susiję su finansais, kreditais, draudimais ir produktais, kurie gali būti neprieinami kai kuriuose regionuose. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į jūsų vietinį atstovą. Kompanija „John Deere“ pasilieka teisę keisti šiame vadove aprašytas produktų specifikacijas ir dizainą, be išankstinio perspėjimo. Žalios ir geltonos spalvų schema, šliuojantį elnią vaizduojantis logotipas ir JOHN DEERE žodinis ženklas yra patentuoti Deere & Company prekiniai ženklai.